* Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07583A
Lithuanian. 11/2005. Rev. 1.0

SGH-D600
Vartotojo vadovas

Svarbi saugos **informacija**

☑ Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik Samsung patvirtintus priedus ir akumuliatorių. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sugadinti telefoną ar būti pavojingas.

- Telefonas gali sprogti, jei bateriją pakeisite kito tipo baterija.
- Netinkamas naudoti baterijas utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. "Sveikatos ir saugos informacija" 93 psl.

Apie šį vadovą

Naudotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu. Norėdami greitai išmokti naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis, skaitykite skyrius "Nuo ko pradėti" ir "Telefonas ne vien pokalbiams."

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑	Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.
▶	Reiškia, kad daugiau informacijos rasite nurodytame puslapyje.
→	Reiškia, kad, norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.
[ ]	Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [OK/*i*].
< >	Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>.

- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**
  Naudodamiesi telefono fotoaparato modeliu, galite fotografuoti arba filmuoti.

Specialios jūsų telefono funkcijos

- **Telefono vaizdai televizoriaus ekrane**
  Televizoriaus ekrane rodo nuotraukas ir vaizdo įrašus, paimtus iš telefono.

- **MP3 grotuvas**
  Galite klausytis muzikos įrašų, naudodami telefoną kaip MP3 grotuvą.

- **Failų peržiūra**
  Atidarykite telefone dokumentus įvairiais formatais, nepažeisdami jų.

- **Bluetooth**
  Galite perkelti daugialypius failus ir asmeninius duomenis, prisijungti prie kitų prietaisų, naudodamiesi nemokama, belaide "Bluetooth" technologija.

- **Skambintojo atpažinimas iš nuotraukos**
  Skambintoją atpažinsite iš telefono ekrane pasirodžiusios nuotraukos.

- **Vardo kortelė**
  Sukurkite vardo korteles su savo numeriu ir profiliu. Prisistatydami kitiems, naudokitės šia patogia elektronine vardo kortele.

- **Balso aiškumas**
  Naudokite balso aiškumo funkciją norėdami padidinti skambučio garsumą ir aiškumą, net jei esate triukšmingoje aplinkoje.

- **Daugialypės terpės žinučių paslauga (MMS)**
  Siųskite MMS žinutes su tekstu, paveikslėliais, vaizdo įrašais ir garsais.

- **El. paštas**
  Galite siųsti el. pašto žinutes su priedais – paveikslėliais ir vaizdo bei garso įrašais.

- **Java**
  Mėgaukitės "Java™" formato vidiniais žaidimais ir parsisiųskite naujų žaidimų.

- **Tvarkyklė**
  Pasižymėkite savo dienos, savaitės ir mėnesio darbotvarkes.

Turynis

Išpakavimas 6

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Jūsų telefonas 6

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

Nuo ko pradėti 7

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

Surinkite ir įkraukite telefoną 7
Maitinimo įjungimas arba išjungimas 8
Mygtukai ir ekranas 9
Prieigos meniu funkcijos 11
Telefono tinkinimas 12
Skambinimas / atsiliepimas į skambučius 14

Telefonas ne vien pokalbiams 15

Pradėkite nuo savo fotoaparato, muzikos ir kitų specialiųjų funkcijų

Naudojimasis fotoaparatu 15
MP3 įrašų grojimas 16
Naršymas internete 17
Telefonų knygos naudojimas 18
Žinučių siuntimas 19
Žinučių peržiūra 20
Belaidis Bluetooth naudojimas 21
Atminties kortelės naudojimas 22

Teksto įvedimas 25

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimai

Skambinimo funkcijos 28

Papildomos skambinimo funkcijos

Meniu funkcijos 32

Visų meniu funkcijų sąrašas

Problemų sprendimas 91

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Sveikatos ir saugos informacija 93

Rodyklė 100

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, paspauskite <**Meniu**>, kai įjungtas laukimo režimas.

1 Skambučių įrašai ▶ psl. 32

1 Paskutiniai adresatai ▶ psl. 32
2 Neatsakyti skambučiai ▶ psl. 33
3 Rinkti numeriai ▶ psl. 33
4 Gauti skambučiai ▶ psl. 33
5 Trinti viską ▶ psl. 33
6 Skambučių laikas ▶ psl. 33
7 Skambučių kainos* ▶ psl. 34

2 Telefonų knyga ▶ psl. 34

1 Adresatų sąrašas ▶ psl. 34
2 Fiksuoto rinkimo Nr. sąrašas ▶ psl. 35
3 Pridėti naują adresatą ▶ psl. 36
4 Grupė ▶ psl. 36
5 Spartusis rinkimas ▶ psl. 37
6 Mano vardo kortelė ▶ psl. 38
7 Nustatyti savo numerį ▶ psl. 38
8 Valdymas ▶ psl. 38
9 Paslaugos numeris* ▶ psl. 39

3 Programos ▶ psl. 39

1 MP3 grotuvas ▶ psl. 39
2 Balso įrašymas ▶ psl. 42
3 Paveikslėlių redaktorius ▶ psl. 43
4 JAVA pasaulis ▶ psl. 43
5 Pasaulinis laikas ▶ psl. 44
6 Žadintuvas ▶ psl. 45
7 Skaičiuotuvas ▶ psl. 45
8 Keitiklis ▶ psl. 46
9 Laikmatis ▶ psl. 46
10 Chronometras ▶ psl. 47
11 SIM AT* ▶ psl. 47

4 Naršyklė ▶ psl. 47

1 Pagrindinis puslapis ▶ psl. 47
2 Žymekliai ▶ psl. 48
3 Eiti į URL ▶ psl. 49
4 Valyti talpyklą ▶ psl. 49
5 Serverio nustatymai ▶ psl. 49
6 Dabartinis serveris ▶ psl. 50

5 Žinutės ▶ psl. 51

1 Pranešimo kūrimas ▶ psl. 51
2 Mano pranešimai ▶ psl. 53
3 Šablonai ▶ psl. 57
4 Trinti viską ▶ psl. 58
5 Nustatymai ▶ psl. 58
6 Tinklo pranešimai ▶ psl. 63
7 Atminties būsena ▶ psl. 64

6 Failų tvarkyklė ▶ psl. 64

1 Vaizdai ▶ psl. 64
2 Vaizdo įrašai ▶ psl. 66
3 Muzika ▶ psl. 66
4 Garsai ▶ psl. 67
5 Kiti failai ▶ psl. 67
6 Atminties kortelė** ▶ psl. 69
7 Atminties būsena ▶ psl. 69

7 Kalendorius ▶ psl. 70

1 Mėnesio peržiūra ▶ psl. 70
2 Savaitės peržiūra ▶ psl. 73
3 Dienos peržiūra ▶ psl. 73

8 Kamera ▶ psl. 73

1 Fotografuoti ▶ psl. 73
2 Įrašyti vaizdo įrašą ▶ psl. 76
3 Atidaryti nuotraukas ▶ psl. 79
4 Atidaryti vaizdo įrašus ▶ psl. 79

9 Nustatymai ▶ psl. 80

1 Laikas ir data ▶ psl. 80
2 Telefono nustatymai ▶ psl. 80
3 Ekrano nustatymai ▶ psl. 82
4 Garso nustatymai ▶ psl. 83
5 Tinklo paslaugos ▶ psl. 84
6 Bluetooth ▶ psl. 86
7 Sauga ▶ psl. 89
8 Atminties būsena ▶ psl. 90
9 Nustatyti iš naujo ▶ psl. 90
10 VOD nustatymai*** ▶ psl. 91

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

** Rodo tik, jei atminties kortelė įdėta į telefoną.

*** Rodomas, jei tai palaiko jūsų paslaugos teikėjas.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Telefonas

Kelioninis įkroviklis

Akumuliatorius

Vartotojo vadovas

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio "Samsung" pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis "Samsung" pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Jūsų telefonas

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

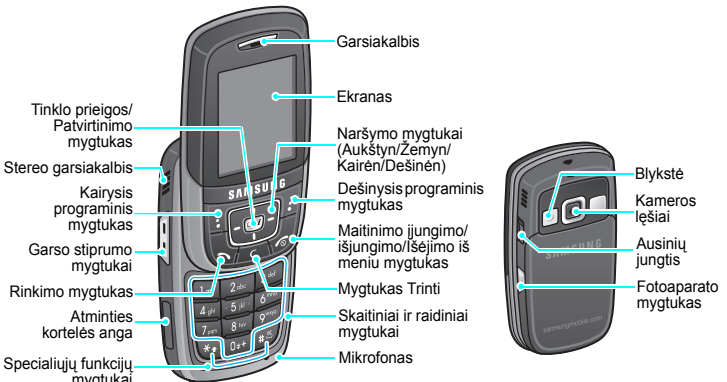

Nuo ko pradėti

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

SIM kortelės informacija

Pasirašydami abonentinę sutartį su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju, gaunate įdedamąją SIM (abonento identifikavimo modulio) kortelę, į kurią įvesti jūsų abonemento duomenys, pvz., asmens identifikavimo kodas (PIN) ir jums teikiamos pasirenkamosios paslaugos.

Surinkite ir įkraukite telefoną

1 Išimkite bateriją.

☑ Jei telefonas jau įjungtas, pirmiausia jį išjunkite, laikydami nuspaustą mygtuką [ ].

2 Įdėkite SIM kortelę.



☑ Patikrinkite, ar auksiniai kortelės kontaktai nukreipti žemyn į telefoną.

3 Įdėkite akumuliatorių.

4 Į telefoną įkiškite kelioninio įkroviklio kištuką.

5 Kelioninio įkroviklio kištuką įkiškite į standartinį kintamosios įtampos maitinimo lizdą.

6 Kai telefonas visiškai įsikraus (akumuliatoriaus piktograma nebemirksės), įkroviklio kištuką ištraukite iš maitinimo lizdo.

7 Įkroviklį atjunkite nuo telefono.

Senkančio akumuliatoriaus indikatorius

Kai akumuliatoriaus įkrova maža:

- suskamba perspėjamasis signalas,
- ekrane pasirodo pranešimas apie mažą įkrovą, o
- išsikrovusio akumuliatoriaus piktograma ( ) mirksi.

Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių.

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Maitinimo įjungimas Neįjunkite telefono, kai naudotis mobiliuoju telefonu uždrausta.	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ], tada telefonas įsijungs. 3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.

Maitinimo išjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].

Klaviatūros užrakinimas

Uždarius telefoną, klaviatūros užrakinimo funkcija užblokuoja mygtukus taip, kad jie neveikia, net jei paspaudžiami netyčia.

Norėdami ją atrakinti, paspauskite <**Rakinti**>, o paskui paspauskite <**Gerai**>.

Mygtukai ir ekranas

Mygtukai

	Atlieka funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, tiesiogiai prieikite prie meniu funkcijų. ▶ psl. 81 Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūri meniu parinktis.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, paleidžia WAP naršyklę. Kai įjungtas meniu režimas, atrenka paryškinto meniu parinktį.
	Skambina arba atsiliepia į skambutį. Laukimo režimu vėl iškviečia paskutinius rinktus numerius, praleistų arba gautų skambučių numerius.
	Ištrinkite simbolius ekrane ir pasirinkite programos elementą.
	Baigia pokalbį. Laikykite nuspaustą, jei norite telefoną įjungti arba išjungti. Meniu režime atšaukia įvestį ir grįžta į laukimo režimą.
	Įveda skaičius, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius. Kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**], kad prieitumėte prie savo balso pašto. Laikykite nuspaudę [**0**], kad įvestumėte tarptautinį kodą.
	Įveda specialiuosius simbolius. Kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite ir laikykite nuspaudę [⌗], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį režimą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [✳], kad įvestumėte pauzę tarp numerių.

Norėdami nustatyti garsą.
Esant laukimo režimui, kai telefonas atidarytas, nustatykite klaviatūros tonų garsumą. Uždarę telefoną, laikykite nuspaudę, kad įsijungtų ekrano apšvietimas.
Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūri meniu parinktis.

Laukimo režime laikykite nuspaustą, jei norite įjungti fotoaparatą.
Įjungę fotoaparato režimą, galite fotografuoti arba filmuoti.

Ekranas

Išdėstymas Ekraną sudaro trys sritys.



Piktogramos
rodomos įvairios piktogramos.

Tekstas ir grafiniai ženklai
rodo žinutes, nurodymus ir jūsų įvedamą informaciją.

Programinių mygtukų funkcijų indikatoriai
rodomos tuo metu abiem programiniams mygtukams priskirtos funkcijos.

Piktogramos*

- Priimamo signalo stiprumas
- Vykstantis sujungimas
- Ne ryšio zonoje; negalite skambinti ar priimti skambučių
- Žadintuvas nustatytas
- Nauja teksto žinutė
- Naujas pranešimas balso pašte

Piktogramos

	Nauja daugialypės terpės žinutė
	Naujas el. laiškas
	Viena žinučių dėžutė pilna
	Skambučių nukreipties funkcija įjungta ▶ psl. 84
	Bluetooth funkcija įjungta ▶ psl. 86
	Prijungtas prie Bluetooth laisvųjų rankų įranga arba ausinės
	Sinchronizuotas su AK
	GPRS tinklas
	Namų zona, jei esate užsiregistravę atitinkamai paslaugai
	SIM kortelė įdėta
	Skambučio signalas nustatytas vibruoti ▶ psl. 83
	Tylusis režimas ▶ psl. 13
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

* Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis, tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

Prieigos meniu funkcijos

Naudojimasis programiniais mygtukais

Programinių mygtukų veika priklauso nuo naudojamos funkcijos. Apatinėje ekrano eilutėje matyti esama veika.

Paspauskite kairįjį programinį mygtuką norėdami pasirinkti paryškintą pasirinktį.

Paspauskite dešinįjį programinį mygtuką norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu lygį.

Pasirinkite funkciją	1. Spustelėkite atitinkamą programinį mygtuką. 2. Norėdami pereiti prie kitos funkcijos arba grįžti į ankstesnę, spaudykite naršymo mygtukus. 3. Paspauskite <**Rinktis**> arba [OK/], jei norite patvirtinti rodomą funkciją arba paryškintą pasirinktį. 4. Norėdami išeiti, pasirinkite vieną iš šių būdų: • Paspauskite <**Atgal**>, kad pereitumėte į aukštesnį lygį. • Paspauskite [ ] ir grįžkite į Laukimo režimą.
Trumpinių naudojimas	Paspauskite skaitinį mygtuką, kuris atitinka norimą parinktį.

Telefono tinkinimas

Ekrano kalba	1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**. 2. Pasirinkite kalbą.
Skambučio signalo melodija	1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Priimamas skambutis** → **Skambučio tonas**. 2. Pasirinkite skambesio kategoriją. 3. Pasirinkite skambesį. 4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Laukimo režimo fonas

Laukimo režimui galite nustatyti ekrano foną.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ekrano fonas**.
2. Pasirinkite paveikslėlio kategoriją.
3. Pasirinkite paveikslėlį.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Meniu režimo išvaizdos spalva

Galite pakeisti ekrano elementų, pvz., antraštinių juostų ir paryškintų juostų, spalvą.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Išvaizda**.
2. Pasirinkite spalvinę kombinaciją.

Meniu nuorodos

Galite nustatyti Naršymo mygtukus kaip nuorodas pasiekti meniu variantus.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Nuoroda**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylusis režimas

Telefoną galite perjungti į tylųjį režimą, kad jūsų telefono garsas netrukdytų aplinkiniams.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#] laukimo režime.

Telefono užraktas

Kad telefonu negalėtų naudotis pašaliniai asmenys, jį galite apsaugoti telefono slaptažodžiu. Slaptažodį turėsite įvesti įjungdami telefoną.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Keisti slaptažodį**.
2. Įveskite numatytąjį slaptažodį, "**00000000**" ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Dar kartą įveskite naująjį slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
5. Pasirinkite **Telefono užraktas**.
6. Pasirinkite **Įjungti**.
7. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Norėdami paskambinti

1. Įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].
3. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [ ].

Norėdami atsiliepti

1. Kai telefonas skamba, paspauskite [ ].
2. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Paspauskite [Garsumas].

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo savo fotoaparato, muzikos ir kitų specialiųjų funkcijų

Naudojimasis fotoaparatu

Fotografavimas

1. Atidarykite telefoną.
2. Laukimo režime paspauskite laikykite nuspaudę [📷], jei norite įjungti fotoaparatą.
3. Nukreipkite fotoaparato lęšius į subjektą.
4. Norėdami nufotografuoti, spauskite [OK/ℹ]. Nuotrauka išsaugoma automatiškai.
5. Norėdami dar kartą nufotografuoti, spauskite <**Atgal**>.

Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režime paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kamera** → **Atidaryti nuotraukas**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmavimas

1. Laukimo režime paspauskite laikykite nuspaudę [📷], jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Spausdami [**1**], įjunkite įrašymo režimą.
3. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [OK/ℹ].
4. Norėdami nutraukti filmavimą, paspauskite dešinįjį programinį mygtuką. Nufilmuota medžiaga išsaugoma automatiškai.
5. Norėdami dar kartą nufilmuoti, paspauskite dešinįjį programinį mygtuką.

Filmuoto siužeto leidimas

1. Laukimo režime paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kamera** → **Atidaryti vaizdo įrašus**.
2. Pasirinkite norimą siužetą.

MP3 įrašų grojimas

MP3 failų kopijavimas į telefoną

Galimi būdai:

- Parsisiųskite iš belaidžio tinklalapio ▶ psl. 47
- Perkelkite iš kompiuterio, naudodamiesi "Samsung PC Studio" ▶ "Samsung PC Studio" vartotojo vadovą
- Gaukite per Bluetooth ▶ psl. 86
- Kopijuokite failus į atminties kortelę ir įdėkite kortelę į telefoną ▶ psl. 22

Įrašų sąrašo sudarymas

1. Laukimo režime paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **MP3 grotuvas**.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atidaryti** → **Dabartinis albumas**.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti muziką iš** → **Telefonas** arba **Atminties kortelė**.
4. Paspauskite [OK/***i***] norėdami pasirinkti norimus failus ir paspauskite <**Pridėti**>.
5. Paspauskite <**Atgal**>, jei norite grįžti į MP3 grotuvo ekraną.

MP3 muzikos klausymas

1. Įjungę MP3 grotuvo ekraną, paspauskite [OK/i].
2. Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:
   - OK/i: padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą.
   - Aukštyn: atidaro grojamų failų sąrašą.
   - Kairėn: grįžta į ankstesnį failą. Grįžta atgal į failą, kai paspaudžiate ir laikote.
   - Dešinėn: pereina į kitą failą. Grįžta atgal į failą, kai paspaudžiate ir laikote.
   - Garsumas: reguliuoja garsumą.
   - Žemyn: sustabdo grojimą.

Naršymas internete

Naudodamiesi vidine WAP (belaidžio programų protokolo) naršykle, galite lengvai prisijungti prie belaidžio žiniatinklio ir gauti įvairiausių atnaujintų paslaugų bei informacijos, be to, galite parsisiųsdinti norimos medžiagos iš interneto.

Naršyklės paleidimas

Įjungę laukimo režimą, paspauskite [OK/i].

Naršymas internete

- Naršyklės funkcijų ieškokite mygtukais [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Slinkite per puslapius, paspaukite [Garsumas].
- Norėdami pasirinkti kurį nors elementą, paspauskite <✓>.
- Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite <**Atgal**> arba [**C**].
- Norėdami grįžti į namų puslapį, nuspauskite ir laikykite [**C**].

Naršymas internete (tęsinys)

- Norėdami prieiti prie naršyklės pasirinkčių, pasirinkite arba paspauskite [*].
- Norėdami naudotis interneto puslapių pasirinktimis, paspauskite [#].

Telefonų knygos naudojimas

Įrašo įtraukimas

Į telefono atmintį:

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite telefono numerį ir paspauskite [OK/].
2. Pasirinkite **Telefonas** → numerio tipą.
3. Nurodykite adresato informaciją: Pirmasis pavadinimas, Paskutinis pavadinimas, Mobiliojo ryšio, Pagrindinis, Darbo, Fakso, Kitas, El. paštas, Grafikos ID, Melodija, Grupė ir Pastabos.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>, kad išsaugotumėte įrašą.

Į SIM kortelę:

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite telefono numerį ir paspauskite [OK/].
2. Pasirinkite **SIM kortelė**.
3. Įveskite vardą.
4. Paspauskite [OK/], kad išsaugotumėte įrašą.

Įrašo paieška

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Adresat.**>.
2. Pasirinkite įrašą.
3. Slinkite per numerius ir paspauskite [] norėdami skambinti arba [OK/] redaguoti adresato informaciją.

Vardo kortelės kūrimas ir siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefonų knyga** → **Mano vardo kortelė**.
2. Nurodykite savo informaciją ryšiams:
3. Paspauskite <**Įrašyti**>, jei vardo kortelę norite išsaugoti.
4. Ketindami siųsti vardo kortelę kitiems asmenims, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siuntimo būdas** → siuntimo būdą.

Žinučių siuntimas

Teksto žinutės (SMS) siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Tekstinis pranešimas**.
2. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [OK/].
3. Įveskite gavėjų numerius.
4. Paspauskite [OK/].

Daugialypės žinutės (MMS) siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Daugialypė žinutė**.
2. Pasirinkite **Veikėjas**.
3. Įveskite žinutės temą ir paspauskite [OK/].
4. Pasirinkite **Paveikslėlis ir vaizdo įrašas** arba **Garsas**.
5. Norėdami pasiekti **Paveikslėlis ir vaizdo įrašas** pasirinkite **Įtraukti paveikslėlį** arba **Įtraukti vaizdo įrašą** ir pridėkite paveikslėlį arba vaizdo įrašą.

   Norėdami pasiekti **Garsas** pasirinkite **Įtraukti garsą** ir pridėkite garso įrašą.

Daugialypės žinutės (MMS) siuntimas
(tęsinys)

6. Pasirinkite daygialypį failą ir paspauskite <**Pridėti**>.
7. Pasirinkite **Žinutė**.
8. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [OK/].
9. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
10. Įveskite gavėjų numerius arba el. pašto adresus.
11. Paspauskite [OK/].

El. pašto žinutės siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **El. paštas**.
2. Pasirinkite **Veikėjas**.
3. Įveskite el. pašto žinutės temą ir paspauskite [OK/].
4. Pasirinkite **Žinutė**.
5. Įveskite el. pašto žinutės tekstą ir paspauskite [OK/].
6. Pasirinkite **Failo prijungimas**.
7. Pridėkite paveikslėlių, filmuotos medžiagos, muzikinių, garso failų ar dokumentų.
8. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite el. pašto adresus.
10. Paspauskite [OK/].

Žinučių peržiūra

Teksto žinutės peržiūra

Kai pasirodo pranešimas:

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Pasirinkite žinutę iš gautų žinučių katalogo.

Iš gautų žinučių:

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite tekstinę žinutę (✉).

Daugialypės žinutės peržiūra

Kai pasirodo pranešimas:

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Pasirinkite žinutę iš gautų žinučių katalogo.

Iš gautų žinučių:

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite MMS žinutę (🖼).

El. pašto žinutės peržiūra

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **El. pašto dėžutė**.
2. Pasirinkite **Patikrinti naujus laiškus**.
3. Pasirinkite el. pašto žinutę arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atnaujinti**.

Belaidis Bluetooth naudojimas

Jūsų telefone įdiegta Bluetooth technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų Bluetooth prietaisų ir keistis su jais informacija, naudotis "laisvųjų rankų" sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

Bluetooth įjungimas

Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Bluetooth** → **Įjungti** → **Įjungta**.

Bluetooth įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Bluetooth** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite Bluetooth PIN kodą arba kito įrenginio Bluetooth PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>.
   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Pasiekite programą, **Telefonų knyga**, **Failų tvarkyklė** arba **Kalendorius**.
2. Pasirinkite norimą siųsti elementą.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siuntimo būdas** → **Bluetooth**.
4. Pasirinkite įrenginį.
5. Jei reikia, įveskite Bluetooth PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.

Duomenų gavimas

Kad galėtumėte gauti duomenis per Bluetooth, turi būti įjungta jūsų telefono Bluetooth funkcija.

Jei reikia, paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite priėmimą.

Atminties kortelės naudojimas

Galite naudoti atminties kortelę norėdami padidinti telefono talpą.

Svarbi atminties kortelės informacija

- Per dažnas ištrynimas iš atminties ir rašymas trumpina atminties kortelės aktyvumo trukmę.

- Neišimkite atminties kortelės iš telefono arba neišjunkite telefono, kai yra pasiekiami arba perkeliami duomenys. Tai gali būti duomenų praradimo ir/arba kortelės ar telefono sugadinimo priežastimi.
- Nedėkite atminties kortelės ten, kur ji gali būti sutrenkta.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais atminties kortelės gnybtų. Jei sušlapo, nusausinkite kortelę minkštu audiniu.
- Laikykite atminties korteles vaikams ar gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Nedėkite atminties kortelių į elektrostatinės iškrovos vietas ir/arba ten, kur yra elektros iškrova.

Įdėkite atminties kortelę

1. Įstumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą, kaip parodyta etikete į apačią.

2. Paspauskite kortelę žemyn į telefoną, kol ji užsifiksuos.

Išimkite atminties kortelę

1. Paspauskite atminties kortelę taip, kad ji išsiimtų iš telefono.

2. Išstumkite kortelę iš angos.

Naudokite kortelės įkroviklį

Naudodami kortelės įkroviklį ir USB kortelės skaitytuvą/rašytuvą, galite skaityti kortelės duomenis kompiuteryje.

1. Įdėkite atminties kortelę į kortelės adapterį ir tada adapterį į kortelės skaitytuvą/rašytuvą.



2. Įjunkite kortelės skaitytuvo/rašytuvo USB jungiklį į USB prievadą jūsų kompiuteryje.
3. Pasiekite atitinkamą atminties diską ir kopijuokite į kortelę ir iš jos.

Jeigu failo pavadinimas yra ilgesnis nei 52 simbolis, failas ekrane nepasirodys.

Teksto įvedimas

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimai

Jūs galite įvesti kai kurių funkcijų tekstą, pvz., žinutes, Telefonų knygos arba Kalendoriaus įrašus, naudodamiesi ABC režimu, T9 režimu, skaičių režimu ir simbolių režimu.

Teksto įvesties režimo keitimas

Teksto įvesties režimo indikatorius rodomas tada, kai žymiklis yra teksto lauke.

- Nuspauskite ir laikykite paspaudę [✳], jei norite vietoje T9 (T9Eab) režimo įjungti ABC (Abc) režimą ir atvirkščiai.
- Paspauskite [✳], jei norite pakeisti raidžių registrą (T9Eab / T9EAB / T9Eab) arba persijungti į skaičių režimą (123).
- Nuspauskite ir laikykite paspaudę [#], jei norite persijungti į simbolių režimą (SYM).

ABC režimo naudojimas

Atitinkamą mygtuką spauskite tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Mygtukas	Simbolių rodymo tvarka	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Patarimai, kaip naudotis ABC režimu

- Norėdami įvesti tą pačią raidę dukart arba norėdami tuo pačiu mygtuku įvesti kitą raidę, palaukite, kol žymiklis automatiškai pasislinks į dešinę, arba paspauskite [Dešinėn]. Tada įveskite kitą raidę.
- Paspauskite [**#**], jei norite padaryti tarpą.
- Žymiklis perkeliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Spaudžiant [**C**] po vieną ištrinami visi simboliai. Norėdami ištrinti ekraną, nuspauskite ir laikykite [**C**].

T9 režimo naudojimas

T9 – tai nuspėjamo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudus mygtuką vieną kartą.

Žodžio įvestis T9 režimu

1. Paspauskite [**2**] – [**9**] mygtukus, kad galėtumėte pradėti įvesti žodį. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pavyzdžiui, paspauskite [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ir [**6**], jei norite įvesti žodį *"HELLO"* T9 režimu.

   T9 režimas nuspėja spausdinamą žodį, kuris gali pasikeisti sulig kiekvienu mygtuko paspaudimu.
2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Jei rodomas tinkamas žodis, pereikite prie 4 veiksmo. Jei ne – paspauskite [**0**], kad pamatytumėte alternatyvius žodžius, kurie pasirodo paspaudus tuos mygtukus.

   Pavyzdžiui, žodžiams *"OF"* ir *"ME"* naudokite [**6**] ir [**3**].
4. Paspauskite [**#**] ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

Patarimai, kaip naudotis T9 režimu

- Paspauskite [**1**], kad taškai ir apostrofai būtų įvedami automatiškai.
- Žymiklis perkeliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Spaudžiant [**C**] po vieną ištrinami visi simboliai. Norėdami ištrinti ekraną, nuspauskite ir laikykite [**C**].

Naujo žodžio įterpimas į T9 žodyną

Vartojant kai kurias kalbas, ši funkcija gali neveikti.

1. Įveskite žodį, kurį norite įterpti.
2. Paspauskite [**0**], kad pamatytumėte alternatyvius žodžius, kurie pasirodo spaudžiant mygtukus. Jeigu daugiau galimų pasirinkti variantų nėra, ekrano apatinėje eilutėje matysite variantą **Tikrinti**.
3. Paspauskite <**Tikrinti**>.
4. Norimą žodį įveskite naudodamiesi ABC režimu ir paspauskite <**Pridėti**>.

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimu įvedami skaičiai.

Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimas teikia galimybę įvesti simbolius.

Norėdami	**Paspauskite**
rodyti daugiau simbolių	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtuką.
ištrinti simbolį (-ius)	[**C**].
įterpti simbolį (-ius)	<**Gerai**>.

Skambinimo funkcijos

Papildomos skambinimo funkcijos

Skambinimas

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].

- Paspauskite [**C**] norėdami ištrinti paskutinį skaičių arba nuspauskite ir laikykite paspaudę [**C**] norėdami ištrinti visą ekraną. Galite paslinkti žymeklį norėdami redaguoti neteisingą skaičių.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ], kad įvestumėte pauzę tarp numerių.

Skambinimas į užsienį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**]. Atsiras simbolis +.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir telefono numerį, tada paspauskite [ ].

Paskutinių surinktų numerių pakartotinis rinkimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite [ ] ir pamatysite paskutinių numerių sąrašą.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite [ ].

Skambinimas numeriu, rastu telefonų knygoje

Jei numerį esate įvedę į Telefonų knygą, skambindami galite jį surinkti pasirinkę iš Telefonų knygos. ▶ psl. 34

Galite pasinaudoti ir sparčiojo numerio rinkimo funkcija, jei dažniausiai renkamus numerius esate susieję su tam tikrais skaičių mygtukais. ▶ psl. 37

Galite greitai surinkti numerį iš SIM kortelės ir vietos numerius, paskirtus išsaugant.

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite norimo telefono numerio vietos numerį ir paspauskite [ ].
2. Kitus numerius galite peržiūrėti spausdami mygtukus [Kairėn] arba [Dešinėn].
3. Paspauskite <**Rinkti**> arba [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Pokalbio pabaiga

Uždarykite telefoną arba paspauskite [ ].

Atsiliepimas

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.

Norėdami atsiliepti, paspauskite [ ] arba <**Priimti**>.

Patarimai, kaip atsiliepti į skambutį

- Kai įjungtas **Atsil. bet kuris**, galite bet kuriuo mygtuku atsiliepti į telefono skambutį, išskyrus [ ] ir <**Atmesti**>. ▶ psl. 81
- Paspauskite <**Atmesti**> arba [ ], jei skambutį norite atmesti.
- Paspauskite ir laikykite paspaudę [Garsumas] norėdami atmesti skambutį arba išjungti skambučio garsą, atsižvelgiant į **Garsumo mygtukas** nustatymą. ▶ psl. 81

Praleistų skambučių peržiūra

Jei praleidote skambučių, ekrane matyti, kiek skambučių praleidote.

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Jei reikia, peržiūrėkite praleistus skambučius.
3. Paspauskite [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Ausinių naudojimas

Ausines naudokite norėdami skambinti arba atsiliepti į skambučius, nelaikydami telefono rankoje.

Ausinių kištuką įkiškite į lizdą dešinėje telefono pusėje.

Ausinių mygtukai veikia taip:

Norėdami	**Paspauskite**
perskambinti paskutiniu rinktu numeriu	mygtuką, po to vėl jį paspauskite ir laikykite nuspaudę.

Norėdami	Paspauskite
atsiliepti, kai jums skambina	ir laikykite mygtuką nuspaustą.
baigti pokalbį	ir laikykite mygtuką nuspaustą.

Funkcijos pokalbio metu

Pokalbio metu galite įjungti įvairias funkcijas.

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Mygtuku [Garsumas] reguliuojamas ausinių garsumas pokalbio metu.

Paspauskite [Pagarsinti] – norėdami padidinti arba [Patylinti] – norėdami sumažinti garsumo lygį.

Skambučio atidėjimas/atnaujinimas

Paspauskite <**Atidėti**> arba <**Ieškoti**>, jei norite atidėti arba atnaujinti skambutį.

Dar vienas skambutis

Galite skambinti ir antram abonentui, jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją.

1. Paspauskite <**Atidėti**> ir sulaikykite pirmąjį skambutį.
2. Antrąjį skambutį atlikite jums įprastu būdu.
3. Paspauskite <**Keisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.
4. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Baigti atidėtą pokalbį**, jei norite baigti atidėtą skambutį.
5. Norėdami baigti esamą skambutį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jūs galite atsiliepti į skambutį, jei jūsų tinklas jį palaiko ir jei esate įjungę skambučių laukimo funkciją. ▶ psl. 85

1. Norėdami atsiliepti, paspauskite [ ]. Pirmasis skambutis bus automatiškai sulaikomas.
2. Paspauskite <**Keisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.

Naudojimasis garsiakalbiu

Naudokite stereo ausines, esančias telefono šonuose, norėdami kalbėti telefonu ir klausytis, kai telefonas yra netoli jūsų.

Paspauskite [OK/*i*] norėdami įjungti garsiakalbio funkciją. Paspauskite mygtuką dar kartą norėdami grįžti prie ausinių.

Naudojimasis įeinančių skambučių funkcijomis

Paspaudę **<Variant.>**, galėsite pasirinkti vieną iš šių skambučio funkcijų:

- **Balso aiškumas įjungtas**/**Balso aiškumas išjungtas**: pašalinkite šalutinį triukšmą ir pagerinkite skambučio kokybę, kad asmuo, su kuriuo kalbate, galėtų jus aiškiai girdėti, net jei esate triukšmingoje aplinkoje.
- **Išjungti mikrofoną**/**Įjungti mikrofoną**: išjunkite telefono mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų, arba vėl jį įjunkite.
- **Išjungimo mygtukai**/**Siuntimo mygtukai**: mygtukų garsų įjungimas arba išjungimas.

  ☑ Norėdami susisiekti su atsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, **Siuntimo mygtukai** turite pasirinkti.
- **Telefonų knyga**: adresatų sąrašo atidarymas.
- **Siųsti DTMF**: siųsti DTMF (dvigubo tono daugiadažnio veikimo) tonus kaip grupę. DTMF tonai naudojami telefonuose toniniam numeriui rinkti, jie skamba, kai spaudžiate skaičių mygtukus. Ši funkcija padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.
- **Žinutė**: perskaitykite gautą pranešimą ir siųskite naują. ▶ psl. 51
- **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**: nustatykite konferencinį pokalbį pridėdami skambintoją prie šiuo metu įjungto skambučio. Į konferencinį pokalbį galite įtraukti iki penkių asmenų.

- **Skaidyti**: privatus pokalbis su vienu iš konferencinio skambučio dalyvių. Likusieji konferencinio pokalbio dalyviai galės tuo metu bendrauti tarpusavyje be jūsų. Po privataus pokalbio pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio** norėdami sugrįžti į konferencinį skambutį.
- **Perduoti**: skambutį galite perkelti skambintojui, kurio skambutis atidėtas. Įjungus šią funkciją, abu skambinantieji gali kalbėtis tarpusavyje, tačiau jūs pokalbyje dalyvauti negalėsite.
- **Pašalinti**: atjunkite vieną konferencinio pokalbio dalyvį.
- **Baigti atidėtą pokalbį**: atjungia atidėtą pokalbį.
- **SIM paslaugos**: SIM kortelė teikia galimybę naudotis įvairiomis paslaugomis, pvz., naujienų tarnyba, orų prognoze, pramogų ir vietos nustatymo tarnybų paslaugomis. Šios pasirinktys galimos, kai naudojatės SIM kortele, palaikoma SIM AT meniu.
- **Įjungti ausines/Įjungti telefoną**: perjunkite pokalbį į Bluetooth ausines arba laisvųjų rankų įrangą, arba naudokitės telefonu.

Meniu funkcijos

Visų meniu funkcijų sąrašas

Skambučių įrašai *(1 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu, jei norite peržiūrėti rinktus numerius, gautus arba praleistus skambučius ir savo skambučių trukmę. Taip pat galite pasitikrinti skambučių kainą, jei jūsų SIM kortelė palaiko šią funkciją.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite <**Meniu**>, kai įjungtas laukimo režimas, ir pasirinkite **Skambučių įrašai**.

Paskutiniai adresatai *(1.1 meniu)*

Šis meniu parodo paskutinius rinktus, gautus ar praleistus skambučius.

Prieiga prie skambučių sąrašo

1. Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite skambučių tipą.
2. Spausdami mygtukus [Aukštyn] arba [Žemyn], peržiūrėkite skambučių sąrašą.

3. Paspauskite [ ], jei norite surinkti kurį nors numerį, arba [OK / i], jei norite peržiūrėti skambučio duomenis.

Skambučių sąrašo funkcijų naudojimas

Peržiūrėdami duomenis, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Įrašyti kaip adresinės įrašą**: išsaugo numerį Telefonų knygoje.
- **Siųsti žinutę**: išsiunčia SMS arba MMS žinutę.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą skambučio įrašą arba visus įrašus.

Neatsakyti skambučiai *(1.2 meniu)*

Šis meniu parodo paskutinius skambučius, į kuriuos neatsiliepėte.

Rinkti numeriai *(1.3 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius rinktus numerius.

Gauti skambučiai *(1.4 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius priimtus skambučius.

Trinti viską *(1.5 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visus kiekvieno skambučių tipo įrašus.

1. Paspauskite [OK / i] ir pažymėkite trintiną skambučių tipą (-us).
2. Paspauskite <**Trinti**>.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Skambučių laikas *(1.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite peržiūrėti skambučių į telefoną ir iš jo laiko žurnalus. Tikroji trukmė, už kurią jūsų paslaugų teikėjas pateiks sąskaitą, bus kitokia.

- **Paskutinio pokalbio trukmė**: galite patikrinti paskutinio pokalbio trukmę.
- **Išsiųstų iš viso**: galite patikrinti bendrą visų jūsų rinktų skambučių trukmę.

- **Gautų iš viso**: galite patikrinti bendrą visų jūsų gautų skambučių trukmę.
- **Nustatyti laikmatį iš naujo**: ši funkcija išvalo skambučių laikmačius. Privalote įvesti telefono slaptažodį.

  Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Šį slaptažodį galite pakeisti. ▶ psl. 89

Skambučių kainos *(1.7 meniu)*

Ši tinklo funkcija rodo skambučių kainą. Šį meniu galima naudoti tik tuo atveju, jeigu jūsų SIM kortelė palaiko tokią funkciją. Prašom turėti omenyje, kad šie rodmenys nėra naudojami sąskaitų sumoms skaičiuoti.

- **Paskutinio skambučio kaina**: galite patikrinti paskutinio savo skambučio kainą.
- **Kaina iš viso**: galite patikrinti visų savo skambučių kainą. Jei bendroji pokalbių kaina viršija didžiausią kainą, nustatytą funkcijos **Nustatyti maksimalią kainą**, turite pirma išvalyti, o paskui jau galite skambinti.
- **Maksimali kaina**: rodo maksimalią ribinę kainą, nustatytą funkcijos **Nustatyti maksimalią kainą**.
- **Perstatyti skaitiklius**: išvalomi kainų skaitikliai.
- **Nustatyti maksimalią kainą**: nustato maksimalią leistiną jūsų skambučių kainą.
- **Mokestis**: nustato vieneto kainą, kuri taikoma skaičiuojant jūsų skambučių kainą.

Telefonų knyga *(2 meniu)*

Telefonų numerius galite saugoti savo SIM kortelėje arba telefono atmintyje. SIM kortelė ir telefono atmintis yra fiziškai atskiros, tačiau jos naudojamos kaip visuma, kuri vadinama Telefonų knyga.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefonų knyga**.

Adresatų sąrašas *(2.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ieškoti numerių telefonų knygoje.

Kaip rasti įrašą

1. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
2. Iš sąrašo pasirinkite norimą vardą.
3. Slinkite per numerius ir paspauskite [ ] norėdami skambinti arba [OK / i] – redaguoti adresato informaciją.

Telefonų knygos pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami adresato duomenis, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Redaguoti**: redaguoja įrašo informaciją.
- **Siųsti žinutę**: išsiunčia SMS, MMS arba el. pašto žinutę pasirinktu numeriu.
- **Kopijuoti**: nukopijuoti numerį į telefono atmintį arba SIM kortelę, arba į Fiksuoto rinkimo Nr. sąrašą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia numerį SMS, MMS, el. pašto žinute arba per Bluetooth.
- **Trinti**: ištrinkite pasirinktą įrašą.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdinti adresato informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per Bluetooth.

Fiksuoto rinkimo Nr. sąrašas *(2.2 meniu)*

Naudokite šį meniu sukurti adresatų sąrašui FDN (Fiksuoto rinkimo Nr.) režimu, kuriuo veikdamas telefonas leis skambinti tik nurodytais numeriais, jei ši funkcija palaikoma SIM kortelės. Galite įjungti FDN režimą **FDN režimas** meniu. ▶ psl. 90

Pridėti naują adresatą

1. Iš FDN sąrašo paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti**.
2. Įveskite savo PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Įveskite informaciją apie adresatą:
   - **Vardas**: galite priskirti vardą.
   - **Telefono numeris**: pridėkite numerį.
   - **Vieta**: galite priskirti vietos numerį.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Adresato pasirinkčių naudojimas

Galite pasiekti adresato pasirinktis paspausdami <**Variant.**> Adresatų sąraše.

Pridėti naują adresatą *(2.3 meniu)*

Šis meniu naudojamas naujam įrašui įtraukti į telefonų knygą.

Numerio įrašymas į telefono atmintį

1. Pasirinkite **Telefonas**.
2. Galite pakeisti nustatymus arba įvesti adresato informaciją:
   - **Pirmasis pavadinimas**/**Paskutinis pavadinimas**: galite priskirti vardą.
   - **Mobiliojo ryšio**/**Pagrindinis**/**Darbo**/**Fakso**/**Kitas**: įtraukite numerį į bet kurią kategoriją.
   - **El. paštas**: įveskite el. pašto adresą.
   - **Grafikos ID**: įveskite vaizdą arba vaizdo įrašą kaip skambintojo atpažinimo vaizdą, pagal kurį žinosite, kuris asmuo skambina.
   - **Melodija**: įveskite skambesį, pagal kurį žinosite, kuris asmuo skambina.

     ☑ Nustatymai **Grafikos ID** ir **Melodija** turi pirmenybę atsižvelgiant į grupės nustatymus.

   - **Grupė**: priskirkite numerį skambintojų grupei.
   - **Pastabos**: įtraukite asmeninę pastabą apie asmenį.
3. Paspauskite <**Įrašyti**> ir išsaugokite kontaktinį įrašą.

Numerio įrašymas SIM kortelėje

1. Pasirinkite **SIM kortelė**.
2. Įveskite informaciją apie adresatą:
   - **Vardas**: galite priskirti vardą.
   - **Telefono numeris**: pridėkite numerį.
   - **Vieta**: galite priskirti vietos numerį.

   ☑ Priskirti skambintojui vaizdą, skambesį ar grupę, adresatas turi būti įrašomas telefono atmintyje.

3. Paspauskite <**Įrašyti**> ir išsaugokite kontaktinį įrašą.

Grupė *(2.4 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite tvarkyti skambintojų grupių kontaktinius įrašus.

Narių pridėjimas į skambintojų grupę

1. Pasirinkite grupę.
2. Paspauskite <**Pridėti**>.
3. Paspauskite [OK/], jei norite patikrinti norimus adresatus.
4. Paspauskite <**Pridėti**>.

Skambintojų grupių tvarkymas

Peržiūrėdami grupių sąrašą, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Peržiūra**: rodo pasirinktos grupės narius.
- **Pridėti**: įtraukia naują grupę.
- **Redaguoti**: pakeičia pasirinktos grupės duomenis.
- **Siųsti žinutę**: išsiunčia SMS, MMS arba el. pašto žinute pasirinktam nariui arba nariams.
- **Trinti**: ištrinkite pasirinktą grupę. Tačiau grupės nariai neištrinami iš Telefonų knygos.

Spartusis rinkimas *(2.5 meniu)*

Šis meniu naudojamas norint suteikti sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.

Sparčiojo rinkimo įrašų priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuko vietą – nuo **2** iki **9**. Mygtukas **1** rezervuotas jūsų balso pašto centrui.
2. Iš adresatų sąrašo pasirinkite norimą adresatą.
3. Slinkite per numerį, jei jis turi daugiau nei vieną skaičių.
4. Paspauskite <**Rinktis**>.

Sparčiojo rinkimo įrašų tvarkymas

Peržiūrėdami sparčiojo rinkimo ekraną, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Pridėti**: mygtukui, kuriam numeris dar nepriskirtas, galima priskirti numerį. Galite pasirinkti adresatą iš Telefonų knygos arba iš Fiksuoto rinkimo Nr. sąrašo.
- **Peržiūra**: peržiūrėti mygtukui priskirtą numerį.
- **Keisti**: paskirtajam mygtukui priskirti kitą numerį.
- **Pašalinti**: išvalo visus sparčiojo numerių rinkimo nustatymus.

Sparčiojo rinkimo įrašų rinkimas

Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite paspaudę atitinkamą mygtuką.

Mano vardo kortelė *(2.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti vardo kortelę ir išsiųsti ją kitiems.

Jūsų vardo kortelės išsaugojimas

Jūsų vardo kortelės kūrimo procedūra yra tokia pat, kaip numerio išsaugojimo telefono atmintyje procedūra. ▶ psl. 36

Vardo kortelės funkcijų naudojimas

Išsaugoję savo vardo kortelę, paspauskite <**Variant.**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- **Redaguoti**: redaguoja vardo kortelę.
- **Siuntimo būdas**: išsiųsti vardo kortelę per SMS, MMS, el. pašto žinute arba per Bluetooth.
- **Keitimosi vardo kortelė**: galima keistis vardo kortelėmis su kitais per Bluetooth.
- **Pašalinti**: ištrina vardo kortelės duomenis.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdinti vardo kortelės informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per Bluetooth.

Nustatyti savo numerį *(2.7 meniu)*

Naudojantis šia funkcija, galima patikrinti savo telefono numerius arba priskirti vardą kiekvienam numeriui.

Tokie pakeitimai neturi įtakos tikriesiems abonento numeriams, esantiems jūsų SIM kortelėje.

Valdymas *(2.8 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite tvarkyti telefonų knygą.

- **Numatytasis išsaugojimas**: pasirinkite numatytąją vietą atmintyje adresatų įrašams išsaugoti. Jei pasirinksite **Klausti įrašant**, išsaugodamas numerį telefonas paprašys jūsų pasirinkti vietą atmintyje.
- **Viską nukopijuoti į telefoną**: visus vardus, įrašytus SIM kortelėje, galite nukopijuoti į telefono atmintį.
- **Rūšiuoti pagal adresinės įrašus**: rūšiuokite adresatus pagal vardą arba pavardę.
- **Trinti viską**: galite ištrinti visus adresatus iš telefono atminties, SIM kortelės ar Fiksuoto rinkimo Nr. sąrašo.
- **Atminties būsena**: rodo, kiek įrašų išsaugojote telefonų knygoje.

Paslaugos numeris *(2.9 meniu)*

Šis meniu naudojamas jūsų mobiliojo ryšio teikėjo priskirtam Paslaugų numerių (SDN) sąrašui, taip pat avarinėms tarnyboms ir adresų knygos numeriams peržiūrėti. Šį meniu galima naudoti tik tuo atveju, jeigu jūsų SIM kortelė palaiko tokią funkciją (SDN).

1. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite <**Rodyti**>.
2. Paspauskite <**Rinkti**> arba [ ].

Programos *(3 meniu)*

Naudokite šį meniu žaisti "Java" žaidimams, MP3 muzikos failams groti ar redaguoti nuotraukoms. Taip pat galite naudotis kitomis patogiomis funkcijomis, pvz., balso įrašymu, žadintuvu, skaičiuotuvu, keitikliu ir chronometru.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos**.

MP3 grotuvas *(3.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite klausytis muzikos. Visų pirma, jums būtina išsaugoti MP3 failus savo telefono atmintyje. Norėdami mėgautis aukšta muzikos kokybe, galite naudoti pasirinktinai tiekiamas Bluetooth ausines.

☑ Įprastos ausinės nesuderintos su MP3 grotuvu.

Muzikinių failų atsisiuntimas arba gavimas

Išsaugoti MP3 failus savo telefono atmintyje galite tokiais būdais:

- Parsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio ▶ psl. 47
- Parsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi "Samsung PC Studio" programa ▶ "Samsung PC Studio" vartotojo vadovą
- Gaukite per Bluetooth ▶ psl. 86
- Kopijuokite failus į atminties kortelę ir įdėkite kortelę į telefoną.

Įrašų sąrašo sudarymas

Pridėkite MP3 failus prie įrašų sąrašo, galite juos klausyti.

1. MP3 grotuvo ekrane paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atidaryti** → **Dabartinis albumas**.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti muziką iš** → **Telefonas** arba **Atminties kortelė**.
3. Paspauskite [OK / *i*] norėdami pasirinkti norimus failus ir paspauskite <**Pridėti**>.
4. Spauskite <**Atgal**>, jei norite grįžti į MP3 grotuvo ekraną.

Muzikinių failų klausymas

Įjungę MP3 grotuvo ekraną, paspauskite [OK / *i*].

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
OK / *i*	Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą.
Aukštyn	Atidaro grojamų failų sąrašą.
Kairėn	Grįžta į ankstesnį failą. Grįžta atgal į failą, kai paspaudžiate ir laikote.
Dešinėn	Pereina į kitą failą. Grįžta atgal į failą, kai paspaudžiate ir laikote.
Garsumas	Reguliuoja garsumą.
1	Pakeičia ekvalaizerio režimą.
2	Pakeičia peržiūros animaciją.
3	Pakeičia kartojimo režimą.
4	Įjungia arba išjungia trimatį garsą.
5	Pakeičia fono tipą.
6	Nustato MP3 grotuvą taip, kad įrašai būtų leidžiami atsitiktine tvarka.
7	Pakartoja jūsų pasirinktą atkarpą. Paspaudus šį mygtuką prasideda pradinio taško paieška. Norėdami ieškoti pabaigos taško, paspauskite mygtuką dar kartą. Norėdami sustabdyti kartojimą, paspauskite šį mygtuką.
Žemyn	Sustabdo įrašo atkūrimą.

MP3 grotuvo pasirinkčių naudojimas

MP3 grotuvo ekrane paspauskite <**Variant.**> ir galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Groti**/**Pauzė**: pradedama arba pristabdoma perklausa.
- **Groti su**: pasirinkite garso išvesties režimą, **Telefonas** arba **Garso/vaizdo įrašų laisvų rankų įranga**. Jeigu pasirinkote **Garso/vaizdo įrašų laisvų rankų įranga**, galite naudoti Bluetooth ausines, tada ieškoti ir prisijungti prie ausinių.

  ☑ Galite pabandyti prisijungti prie Bluetooth iš ausinių. Tai atlikus, telefonas veikia laukimo režimu.

- **Perduoti į garso ir vaizdo įrašų laisvų rankų įrangą**/ **Perduoti į telefoną**: perjunkite garso išvestį į Bluetooth ausines arba telefono garsiakalbį.
- **Atidaryti**: pasiekite esamą grojamų sąrašą arba albumo sąrašą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą el. pašto žinute arba per Bluetooth.
- **Nustatyti kaip**: nustatykite failą kaip jūsų skambesį, skambesį Telefonų knygos įrašui arba žadintuvo melodiją.
- **Pašalinti iš grojaraščio**: pašalina pasirinktą failą iš įrašų sąrašo.
- **Nustatymai**: pakeičia nustatytuosius muzikinių failų grojimo nustatymus.

  Pakartoti: parenka kartojimo režimą.

  Maišymas: nustato MP3 grotuvą taip, kad įrašai būtų leidžiami atsitiktine tvarka.

  Sulyginti: pakeiskite ekvalaizerio nustatymus.

  3D garsas: įjungia arba išjungia trimatį garsą.

  Vizualizacija: pakeičia peržiūros animaciją.

  MP3 išvaizda: pasirinkite fono tipą.

  Garsumas: galima pasirinkti garsumo lygį.
- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Grojamų įrašų sąrašo atidarymas.

Įjungę MP3 grotuvo ekraną, paspauskite [Aukštyn].

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:

- **Groti su**: pasirinkite garso išvesties režimą, **Telefonas** arba **Garso/vaizdo įrašų laisvų rankų įranga**.
- **Pridėti muziką iš**: įtraukia failus į įrašų sąrašą.

- **Pereiti prie albumų sąrašo**: albumo sąrašo atidarymas.
- **Eiti į**: įkelia pasirinktą failą į kitą įrašų sąrašą.
- **Kopijuoti į**: nukopijuoja pasirinktą failą į kitą įrašų sąrašą.
- **Keisti tvarką**: perkelia pasirinktą failą į norimą poziciją grojamų failų sąraše.
- **Pašalinti**: pašalina pasirinktą failą arba visus failus iš įrašų sąrašo.
- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Balso įrašymas *(3.2 meniu)*

Naudojantis šiuo meniu, įrašomi balso įrašai. Balso įrašas gali būti iki vienos valandos trukmės.

Balso priminimo įrašymas

1. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [OK/].
2. Kalbėkite į mikrofoną.

   Norėdami įjungti pauzę arba toliau įrašinėti, paspauskite [OK/].
3. Baigę įrašinėti, paspauskite **<Įrašyti>** arba [Žemyn]. Balso komentaras automatiškai įrašomas į atmintį.
4. Paspauskite [OK/] norėdami peržiūrėti balso priminimą.

Balso priminimo išklausymas

1. Balso įrašymo ekrane paspauskite **<Variant.>** ir pasirinkite **Eiti prie balsų sąrašo**.
2. Pasirinkite balso komentarą. Galite savo komentarą perklausyti.

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
OK/	Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą.
Kairėn	Grįžta į priminimus.
Dešinėn	Grįžta į priminimus.
Garsumas	Reguliuoja garsumą.
Žemyn	Sustabdo įrašo atkūrimą.

Balso įrašymo nustatymų keitimas

Jūs galite pakeisti įrašymo nustatymus balso įrašymui. Peržiūrėdami balso priminimo įrašą, galite paspausti **<Variant.>** ir pasirinkti **Nustatymai** bei pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Įrašymo laikas**: pasirinkti įrašymo laiką.

1 val.: įrašyti iki 1 val. trukmės balso priminimą.

MMS riba: įrašyti balso komentarą įterpimui į MMS žinutę.

- **Garsumas**: galima pasirinkti garsumo lygį.
- **Numatytasis vardas**: galite pakeisti balso priminimo numatytąjį priedėlį.
- **Vizualizacija**: parenka ekvalaizerio vaizdą.

Paveikslėlių redaktorius *(3.3 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu norėdami redaguoti savo nuotraukas naudodami įvairias redagavimo įrankių pasirinktis.

1. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
2. Pasirinkite nuotrauką arba nufotografuokite naują.
3. Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų ir redaguoti nuotrauką:
   - **Efektai**: keisti spalvų tonus ar taikyti specialius nuotraukos efektus.
   - **Reguliuoti**: reguliuokite nuotraukos ryškumą, kontrastą arba spalvų derinį.
   - **Keisti**: keiskite arba greitai perverskite nuotraukas.
   - **Įterpti**: pridėkite dekoruotą rėmelį, emocijos veidelį arba menišką vaidą į nuotrauką.
   - **Anuliuoti**: atšaukti savo pasirinkimą.
4. Baigę paspauskite <**Variant.**>, kad galėtumėte naudotis šiomis funkcijomis:
   - **Įrašyti kaip**: išsaugo failą kitokiu pavadinimu.
   - **Nustatyti kaip**: nustato šį failą kaip užsklandą arba skambintojo vaizdą Telefonų knygos įrašui.
   - **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. pašto žinute arba per Bluetooth.
   - **Dalytis su Bluetooth**: dalinkitės failu su kitais Bluetooth įrenginiais arba paslėpkite jį, kad kiti Bluetooth įrenginiai nerastų jo.
   - **Spausdinti per**: spausdinti failą prijungus telefoną prie spausdintuvo per USB arba Bluetooth.

JAVA pasaulis *(3.4 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu norėdami pasiekti numatytuosius "Java" žaidimus arba atsisiųstas "Java" programas.

Žaiskite numatytąjį žaidimą

1. Žaidimo pasirinkimas.

2. Žaidimui paleisti spustelėkite bet kurį mygtuką, išskyrus [ ].
3. Vykdykite ekrano instrukcijas.

Java žaidimų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami žaidimų sąrašą, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Paleisti**: paleidžia pasirinktą žaidimą.
- **Trinti**: ištrinti žaidimą.
- **Ypatybės**: peržiūrėti žaidimo ypatybes.
- **Leidimas**: nustatykite leidimą paslaugoms, kurioms nustatytas papildomas mokestis, pvz., prieigai prie tinklo ir SMS.
- **Atnaujinti**: atnaujina programą į vėlesnę versiją.
- **Siųsti informaciją SMS**: siųsti URL su programa per SMS.
- **Atminties būsena**: pasiekite atminties informaciją programoms.
- **Tinklo nustatymai**: pasirinkite programoms, kurioms būtina tinklo prieiga, naudotiną ryšio profilį. Taip pat galite pridėti arba redaguoti profilį. ▶ psl. 49

Pasaulinis laikas *(3.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, nustatykite savo laiko zoną ir sužinokite, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.

Rodomas pasaulio laikas

1. Įsijungę pasaulio žemėlapį, spaudykite [Kairėn] arba [Dešinėn] ir pasirinkite norimą matyti užsienio laiko juostą.
2. Norėdami nustatyti kitą laiko juostą, paspauskite [Žemyn].
3. Spaudykite [Kairėn] arba [Dešinėn] ir pasirinkite norimą matyti laiko juostą.
4. Paspauskite [OK /].

Vasaros laiko taikymas

1. Įsijungę pasaulio žemėlapį, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Nustatyti vasaros laiką**.
2. Paspauskite [OK /] ir pažymėkite norimą laiko zoną (-as).
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Žadintuvas *(3.6 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti žadintuvo signalams. Įprasto žadintuvo signalo tipas atitinka skambučio signalo tipo nustatymus. Žadintuvo signalas nepriklauso nuo jūsų garso nustatymų.

Žadintuvo nustatymas

1. Pasirinkite žadintuvo tipą.
2. Pasirinkite žadintuvo funkciją.
   - **Žadintuvas**: įjunkite žadintuvą.
   - **Žadinimo laikas**: įveskite laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
   - **Iki pietų/Po pietų**: pasirinkite **Iki pietų** arba **Po pietų** pagal 12 valandų formatą.
   - **Dienos signalas**: patikrinkite dienas, kada turėtų skambėti žadintuvas.
   - **Signalo melodija**: leidžia rinktis žadintuvo toną.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Žadintuvo išjungimas

- Kai žadintuvas suskambės, paspauskite bet kurį mygtuką.
- Žadintuvo signalui nustatyti paspauskite <**Gerai**> arba [OK/]. Paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus <**Gerai**> ir [OK/], kad žadintuvas vėl suskambėtų po penkių minučių. Tai galite kartoti daugiausiai 5 kartus.

Žadintuvo nustatymas, kad jis skambėtų net kai telefonas išjungtas

Iš žadintuvo ekrano pasirinkite **Automatinis maitinimo įjungimas** → **Įjungta**.

Jei tuo metu, kai žadintuvas turi skambėti, telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir žadintuvas suskamba.

Skaičiuotuvas *(3.7 meniu)*

Šis meniu naudojamas pagrindinėms aritmetinėms funkcijoms: sudėčiai, atimčiai, daugybai ir dalybai.

1. Įveskite pirmą skaičių.
   - Spausdami <**.()**> įveskite dešimtainio skaičiaus kablelį arba skliaustelį.
   - Paspauskite [✱] arba [#], kad perkeltumėte žymiklį.

2. Įveskite jūsų skaičiavimo operaciją spausdami Naršymo mygtukus.
3. Įveskite antrąjį skaičių.
4. Paspauskite [OK/] ir pamatysite rezultatą.
5. Jei būtina, pakartokite nuo 2-ojo žingsnio norėdami tęsti skaičiavimą.

Keitiklis *(3.8 meniu)*

Šis meniu naudojamas paprastiems keitimo veiksmams, pvz., valiutų kursui ir temperatūrai.

Atlikti perskaičiavimą

1. Pasirinkite norimą keitiklio tipą.
2. Spaudydami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite pradinį vienetą ir paspauskite [Žemyn].
3. Nurodykite reikšmę, į kurią norite pakeisti, ir spustelėkite [Žemyn].
   - Spausdami [ ], įveskite dešimtainio skaičiaus kablelį.
   - Paspauskite [ ] ir pakeiskite temperatūrą į teigiamą (+) arba neigiamą (-).
4. Spaudydami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite norimą keisti vienetą.

   Bus rodoma pakeista reikšmė jūsų įvestam skaičiui.

Keitiklio pasirinkčių naudojimas

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:

- **Išvalyti**: išvalo esamas reikšmes.
- **Atšaukti**: pakeičia perskaičiavimą.
- **Valiutų kursai**: redaguoja valiutos kursų sąrašą.

Laikmatis *(3.9 meniu)*

Šiame meniu galite nustatyti, kokį periodą telefonui skaičiuoti atgaline tvarka. Praėjus nurodytam laikotarpiui, telefonas praneš apie tai signalu.

Laikmačio įjungimas

1. Paspauskite <**Nustat.**>.
2. Įveskite norimą atgaline tvarka skaičiuoti laikotarpį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Norėdami pradėti skaičiavimą atgaline tvarka, paspauskite [OK/].

Laikmačio išjungimas

- Paspauskite bet kurį mygtuką norėdami sustabdyti skambantį laikmatį.
- Laikmačio ekrane paspauskite [OK / ī], kad išjungtumėte laikmatį prieš jam suskambant.

Chronometras *(3.10 meniu)*

Šis meniu naudojamas praėjusiam laikui matuoti. Maksimalus matavimo laikas – 10 valandų.

1. Norėdami įjungti chronometrą, paspauskite [OK / ī].
2. Norėdami patikrinti intervalą, paspauskite [OK / ī]. Šį veiksmą galite pakartoti iki 4 intervalų.
3. Norėdami išvalyti chronometrą, spauskite <**Nustat.**>.

SIM AT *(3.11 meniu)*

Šis meniu prieinamas naudojant SIM AT kortelę, palaikančią SIM programos įrankių rinkinio meniu ir teikiančią papildomas paslaugas, pvz., naujienas, orų prognozę, sportą, pramogas ir vietos paslaugas. Teikiamos paslaugos priklauso nuo ryšio teikėjo planų. Daugiau informacijos rasite SIM kortelės instrukcijoje arba susisiekę su savo ryšio teikėju.

Naršyklė *(4 meniu)*

Telefone esanti belaidžio programų protokolo (WAP) naršyklė teikia galimybę naudotis belaidžiu internetu. Su WAP naršykle galite naudotis atnaujinta informacija ir įvairia daugialypės terpės medžiaga, pvz., užsklandomis, skambesiais ir muzikos failais.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Naršyklė**.

Pagrindinis puslapis *(4.1 meniu)*

Pasirinkus šį meniu, telefonas prisijungia prie tinklo ir atsisiunčia belaidžio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį. Telefonui veikiant laukimo režimu galite paspausti [OK / ī].

Naršymas naudojant WAP naršyklę

Norėdami	Paspauskite
pereiti per naršyklės elementus	[Aukštyn] arba [Žemyn].
slinkite iš vieno puslapio į kitą	[Garsumas].

Norėdami	Paspauskite
pasirinkti naršyklės elementą	< ✓ >.
grįžti į ankstesnį puslapį	<**Atgal**> arba [**C**].
grįžti į namų puslapį	ir palaikykite [**C**].

Naudotis naršyklės funkcijomis

1. Pasirinkite arba paspauskite [✳].
2. Pasirinkite vieną iš šių naršyklės funkcijų:
   - **Atgal**: grįžti į ankstesnį puslapį.
   - **Į pradžią**: grįžta į namų puslapį.
   - **Išeiti**: išeiti iš interneto naršyklės.
   - **Kartotinis įkėlimas**: atnaujina esamą puslapį.
   - **Rodyti URL**: galima peržiūrėti esamo interneto puslapio URL adresą. Taip pat galite nustatyti esamą puslapį kaip namų puslapį interneto naršyklėje.
   - **Apie ...**: pasiekite jūsų interneto naršyklės ypatybes.

Interneto puslapių pasirinkčių naudojimas

Atsivertę bet kurį WAP puslapį, paspauskite [#], kad galėtumėte naudotis šiomis funkcijomis:

- **Eiti į URL**: galima ranka įvesti URL adresą.
- **Žymekliai**: persijungia į meniu **Žymekliai**.
- **Žinutės**: patikrina žinutes, išsaugotas **Mano pranešimai** aplanke. Taip pat galite sukurti ir išsiųsti naują žinutę.
  ▶ psl. 53
- **Failų tvarkyklė**: perjungti į **Failų tvarkyklė** meniu.
  ▶ psl. 64

WAP naršyklės uždarymas

Paspauskite [ ] ir uždarykite naršyklę.

Žymekliai *(4.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas URL adresams išsaugoti, kad galėtumėte greitai prisijungti prie atitinkamo tinklalapio.

Žymeklio įterpimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.

2. Įveskite norimą žymeklio vardą ir spustelėkite [Žemyn].
3. Įveskite URL adresą.
4. Paspauskite [OK/], kad išsaugotumėte žymeklį.

Prisijungti prie žymekliu pažymėto tinklalapio

Pasirinkite žymeklio elementą, paleidžiantį interneto naršyklę ir leidžiantį pasiekti susijusį interneto puslapį.

Naudojimasis žymeklio funkcijomis

Išsaugoję objektą, paspauskite <**Variant.**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- **Pradėti**: sujungia su tinklalapiu.
- **Redaguoti**: galima redaguoti žymeklio adresą ir vardą.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą žymeklį arba visus žymeklius.

Eiti į URL *(4.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ranka įvesti bet kurio tinklalapio URL adresą ir prisijungti prie šio tinklalapio.

Valyti talpyklą *(4.4 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite išvalyti saugyklą – laikinąją atmintį, kurioje saugomi neseniai peržiūrėti interneto tinklalapiai.

Serverio nustatymai *(4.5 meniu)*

Šis meniu naudojamas WAP naršyklės serveriams nustatyti. Norėdami sužinoti daugiau apie nustatymų pasirinktis, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Kiekvienam serveriui galimos tokios funkcijos:

- **Profilio pavadinimas**: suteikite pavadinimą serverio profiliui.
- **Pagrindinio tinklapio URL**: įveskite savo namų puslapio adresą.
- **Pareiškėjas**: pasirinkite teikėją kiekvienam prisijungtų tinklo adresų tipui.
- **Proxy**: pasirinkite, naudoti telefonu ar ne proxy serverį, leidžiantį naršyti internete. Jūsų paslaugų teikėjas gali jums pasakyti tinklo reikalaujamą proxy serverį, jis gali suteikti jums atitinkamus nustatymus.

- **GPRS nustatymai**: tinkinkite šiuos GPRS tinklo nustatymus:

  *Kai pasirinktas proxy serverio variantas **Įjungti**:*

  Proxy serverio IP: įveskite tinklų sietuvo adresą.

  Proxy serverio prievadas: įveskite lizdo numerį.

  APN: įveskite GPRS tinklų sietuvo prieigos taško pavadinimą.

  Registravimosi ID: įveskite vartotojo vardą.

  Slaptažodis: įveskite slaptažodį.

  *Kai pasirinktas proxy serverio variantas **Išjungti**:*

  DNS1: įveskite pirminį adresą.

  DNS2: įveskite antrinį adresą.

  APN: įveskite GPRS tinklų sietuvo prieigos taško pavadinimą.

  Registravimosi ID: įveskite vartotojo vardą.

  Slaptažodis: įveskite slaptažodį.
- **GSM nustatymai**: tinkinkite šiuos GPRS tinklo nustatymus:

  *Kai pasirinktas proxy serverio variantas **Įjungti**:*

  Proxy serverio IP: įveskite tinklų sietuvo adresą.

  Proxy serverio prievadas: įveskite lizdo numerį.

  Rinkti numerį: įveskite PPP serverio telefono numerį.

  Registravimosi ID: įveskite vartotojo vardą.

  Slaptažodis: įveskite slaptažodį.

  Duomenų skambučio tipas: pasirinkite duomenų skambučio tipą.

  *Kai pasirinktas proxy serverio variantas **Išjungti**:*

  DNS1: įveskite pirminį adresą.

  DNS2: įveskite antrinį adresą.

  Rinkti numerį: įveskite PPP serverio telefono numerį.

  Registravimosi ID: įveskite vartotojo vardą.

  Slaptažodis: įveskite slaptažodį.

  Duomenų skambučio tipas: pasirinkite duomenų skambučio tipą.

Dabartinis serveris *(4.6 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami įjungti proxy serverį, kurį jūs nustatėte.

Žinutės *(5 meniu)*

Meniu **Žinutės** naudojamas teksto, daugialypėms ir el. pašto žinutėms siųsti ir gauti. Taip pat galite naudotis WAP naujienų žinučių, balso pašto ir transliavimo žinučių funkcijomis.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės**.

Pranešimo kūrimas *(5.1 meniu)*

Naudokite šį meniu teksto, daugialypėms ir el. pašto žinutėms kurti ir siųsti.

Tekstinis pranešimas *(5.1.1 meniu)*

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) teikia jums galimybę siųsti arba gauti teksto žinutes, taip pat paveikslėlius, trumpus garso įrašus ir animuotus vaizdus.

1. Įveskite savo žinutę.

   Didžiausias leistinas trumposios žinutės simbolių skaičius priklauso nuo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Jei jūsų žinutės simbolių skaičius viršija didžiausią leistinąjį skaičių, telefonas žinutę suskaidys.

2. Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių žinutės kūrimo funkcijų:
   - **Įterpti**: įterpkite šabloną, telefonų knygos įrašą arba žymeklį.
   - **Pridėti paveikslėlį**/**Pridėti animaciją**/**Pridėti melodiją**: pridėkite paveikslėlį, animuotą vaizdą arba melodiją.
   - **Pridėti**: pridėkite vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą.
   - **Teksto stilius**: keičia teksto atributus.
3. Baigę paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Tik siųsti** arba **Įrašyti ir išsiųsti**.
4. Įveskite adresato numerį.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
5. Paspauskite [OK/].

Daugialypė žinutė *(5.1.2 meniu)*

Daugialypių žinučių paslauga (MMS) persiunčia žinutes su tekstu, paveikslėliu, vaizdo ir garso įrašu iš telefono į telefoną arba iš telefono į el. paštą.

1. Pasirinkite **Veikėjas**.
2. Įveskite temą ir paspauskite [OK/].
3. Pasirinkite eilutę **Paveikslėlis ir vaizdo įrašas** arba **Garsas** ir pridėkite paveikslėlio, vaizdo arba garso įrašo failą.

   - Didžiausias žinutei leistinas dydis gali skirtis, priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo.
   - Priklausomai nuo failo tipo, kai kurie failai negali būti persiųsti.

4. Pasirinkite **Žinutė**.
5. Įveskite tekstą ir paspauskite [OK/].
6. Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų ir redaguoti žinutę:
   - **Redaguoti**: redaguokite žinutės temą arba tekstą.
   - **Keisti paveikslėlį**/**Keisti vaizdo įrašą**/**Keisti garsą**: pakeiskite pridėtą paveikslėlį, vaizdo įrašą arba garso įrašą kitu.
   - **Pridėti puslapį**: puslapiams įtraukti. Galite pasiekti norimą puslapį žinučių ekrane naudodamiesi mygtukais [Kairėn] arba [Dešinėn].
   - **Ištrinti puslapį**: ištrinkite pridėtą puslapį.
   - **Keisti puslapį**: nustatykite puslapio ilgį arba pereikite nuo esamo puslapio prie kito ar ankstesnio puslapio.
   - **Pridėti**: pridėkite vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą arba dokumentų failus, išsaugotus **Kiti failai** aplanke.
   - **Pašalinti temą**/**Pašalinti laikmeną**/**Pašalinti garsą**/**Pašalinti pranešimą**: ištrinkite temą, paveikslėlį, garsą arba tekstą.
7. Baigę paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
8. Įveskite telefono numerį ar el. pašto adresą.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
9. Paspauskite [OK/].

El. paštas *(5.1.3 meniu)*

Galite siųsti ir gauti el. pašto žinutes su tekstu, garso įrašais ir vaizdais. Norėdami naudotis šia funkcija, privalote tapti el. pašto paslaugos abonentu ir sukurti savo el. pašto paskyrą bei profilį. ▶ psl. 62, psl. 63

1. Pasirinkite **Veikėjas**.
2. Įveskite el. laiško temą ir paspauskite [OK / *i*].
3. Pasirinkite **Žinutė**.
4. Įveskite el. pašto žinutės tekstą ir paspauskite [OK / *i*].
5. Pasirinkite **Failo prijungimas** ir pasirinkite vieną iš šių failo pridėjimo pasirinkčių:
   - **Įtraukti paveikslėlį**/**Įtraukti vaizdo įrašus**/**Įtraukti garsus**/**Įtraukti muzikos įrašą**: pridėkite objektų, saugomų telefono atmintyje.
   - **Pridėti kitus failus**: pridėti dokumentų failus, išsaugotus **Kiti failai** aplanke.
   - **Pridėti iš atminties kortelės**: pridėti failus, išsaugotus atminties kortelėje.
   - **Pridėti**: pridėkite vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą.
6. Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų ir redaguoti el. laišką:
   - **Redaguoti**: redaguokite temą arba tekstą.
   - **Pašalinti temą**/**Pašalinti pranešimą**: ištrinkite temą arba tekstą.
   - **Pašalinti**: ištrina pasirinktą priedą arba visus priedus.
   - **Pašalinti visus priedus**: pašalinkite visus priedus.
7. Baigę paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
8. Įveskite el. pašto adresą.

   Norėdami išsiųsti el. laišką daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
9. Paspauskite [OK / *i*].

Mano pranešimai *(5.2 meniu)*

Naudokite šį meniu gautoms, išsiųstoms arba nesėkmingai išsiųstoms žinutėms pasiekti.

Gautos žinutės *(5.2.1 meniu)*

Šiame aplanke saugomos visos gautos žinutės, išskyrus el. pašto.

Žinutės peržiūra

Šios piktogramos, nurodančios žinutės tipą, gali pasirodyti žinučių sąraše:

- SMS
- MMS
- MMS notifikacijos
- Naujienų žinutės

Piktograma **!** šalia žinutės reiškia, kad žinutė yra labai svarbi. Pilkos spalvos žinutės piktograma rodo, kad žinutė nelabai svarbi.

Žinučių pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami žinutę, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

SMS žinutės

- **Atsakymo būdas**: atsakyti siuntėjui per SMS arba MMS.
- **Į priekį**: galite persiųsti žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: žinutę ištrinti.
- **Perkelti į telefoną/Perkelti į SIM kortelę**: žinutę iš savo SIM kortelės galite perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Įtraukti į blokuojamų sąrašą**: pridėti siuntėjo numerį prie blokuojamų sąrašo.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Iškirpti laikmeną**: daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdinti žinutės informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per Bluetooth.
- **Apsauga**: neleidžia žinučių ištrinti.

MMS notifikacijos/MMS žinutės

- **Atnaujinti**: atnaujina MMS žinutę iš serverio.
- **Atsakyti SMS**: galite išsiųsti atsakomąją SMS žinutę.
- **Atsakyti MMS**: siųsti atsakomąją žinutę siuntėjui ar visiems gavėjams per MMS.
- **Į priekį**: galite persiųsti žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: žinutę ištrinti.
- **Įtraukti į blokuojamų sąrašą**: pridėti siuntėjo numerį prie blokuojamų sąrašo.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.

- **Iškirpti laikmeną**: daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Ypatybės**: peržiūrėti žinutės ypatybes.

Naujienų žinutės

- **Eiti į URL**: prisijungti prie žinutėje nurodyto URL adreso.
- **Trinti**: žinutę ištrinti.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.

Ataskaitos apie pristatymą

- **Trinti**: ištrinti ataskaitą.

Konfigūravimo žinutės

- **Įdiegti**: telefono žinutėje nurodytą konfigūraciją pritaiko jūsų telefonui.
- **Trinti**: žinutę ištrinti.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Apsauga**: neleidžia žinučių ištrinti.

Juodraštis *(5.2.2 meniu)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias išsaugojote ketindami išsiųsti vėliau.

Kai pasirenkate SMS arba el. laišką, atsidaro Redagavimo režimas, todėl galite redaguoti ir/arba siųsti žinutę.

Kai pasirenkate MMS žinutę, atsidaro Peržiūros režimas kaip žinutė iš Gautų sąrašo. Jei norite redaguoti MMS žinutę, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Redaguoti**.

Siunčiamos žinutės *(5.2.3 meniu)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias telefonas bando išsiųsti, arba kurių nepavyko išsiųsti.

Peržiūrėdami žinutę, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Atidaryti failą**: atidaro pridėtą failą.
- **Įrašyti failą**: leidžia įrašyti pridėtą failą telefono atmintyje.
- **Siųsti dar kartą**: pakartoja žinutės siuntimą.
- **Į priekį**: galite persiųsti žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: žinutę ištrinti.

- **Perkelti į telefoną/Perkelti į SIM kortelę**: žinutę iš savo SIM kortelės galite perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdinti žinutės informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per Bluetooth.
- **Apsauga**: neleidžia žinučių ištrinti.
- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Išsiųstų dėžutė *(5.2.4 meniu)*

Šiame aplanke saugomos sėkmingai jūsų išsiųstos žinutės.

Peržiūrėdami žinutę, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Atidaryti failą**: atidaro pridėtą failą.
- **Įrašyti failą**: leidžia įrašyti pridėtą failą telefono atmintyje.
- **Į priekį**: galite persiųsti žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: ištrinti pasirinktą žinutę.
- **Perkelti į telefoną/Perkelti į SIM kortelę**: žinutę iš savo SIM kortelės galite perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdinti žinutės informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per Bluetooth.
- **Apsauga**: neleidžia žinučių ištrinti.
- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

El. pašto dėžutė *(5.2.5 meniu)*

Šiame aplanke saugomos gautos el. pašto žinutės.

El. pašto peržiūra

1. Paspauskite <**Rinktis**>, kai pasirodys užrašas **Patikrinti naujus laiškus**, kad iš serverio gautumėte naujas el. pašto žinutes. Telefonas tikrina, ar gauta naujų el. pašto žinučių, ir gautąsias iškelia.

   Šios piktogramos, nurodančios žinutės būseną, gali pasirodyti žinučių sąraše:

   - Gautos iš serverio
   - Susigrąžintos
   - Nesusigrąžintos

   Piktograma **!** šalia laiško nurodo, kad jam priskirta Aukšta pirmenybė. Pilkos spalvos žinutės piktograma reiškia žemą pirmenybę.

2. Pasirinkite el. pašto žinutę arba antraštę.
3. Paspauskite [Garsumas] norėdami matyti kitus puslapius el. pašte.

Paspauskite ir laikykite paspaudę [Garsumas] norėdami slinkti į ankstesnį ar kitą el. pašto puslapį.

4. Paspauskite [*] arba [#] norėdami matyti kitą ar ankstesnį el. pranešimą.

Naudojimasis el. pašto pasirinktimis

Peržiūrėdami el. žinutes arba antraštę, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Atnaujinti**: susigrąžinkite iš el. pašto serverio el. pašto turinį.
- **Atidaryti failą**: atidaro pridėtą failą.
- **Įrašyti failą**: leidžia įrašyti pridėtą failą telefono atmintyje.
- **Atsakyti**: siųsti atsakomąją žinutę siuntėjui ar visiems gavėjams.
- **Į priekį**: galite persiųsti el. laišką kitiems asmenims.
- **Trinti**: ištrinti el. pašto žinutes iš telefono atminties arba ir iš telefono atminties, ir iš el. pašto serverio.
- **Įtraukti į blokuojamų sąrašą**: pridėti siuntėjo el. pašto adresą ar temas prie Blokuojamų sąrašo.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus ir telefono numerius.
- **Iškirpti priedą**: išsaugoti pasirinktą priedą arba visus priedus iš el. pašto jūsų telefono atmintyje.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdinti žinutės informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per Bluetooth.
- **Apsauga**: neleidžia žinučių ištrinti.
- **Ypatybės**: peržiūrėti el. pašto ypatybes.

Mano aplankas *(5.2.6 meniu)*

Naudokite šį meniu rodyti žinutėms, kurios yra šiame aplanke, naudodami **Eiti į mano aplanką** pasirinktį, kol rodomas žinučių sąrašas.

Šablonai *(5.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti dažnai naudojamų žinučių šablonus ir jais naudotis.

Teksto šablonas *(5.3.1 meniu)*

Galite kurti SMS šablonus su dažniausiai vartojamais sakiniais, kad galėtumėte juos rasti ir įdėti į kuriamą SMS žinutę.

Šablono kūrimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite žinutę ir paspauskite [OK/i].

Šablonų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami teksto šablonų sąrašą, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Redaguoti**: redaguoti šabloną.
- **Siųsti žinutę**: kurkite ir siųskite naują žinutę.
- **Trinti**: ištrinti pasirinktą šabloną.

MMS šablonas *(5.3.2 meniu)*

Įėję į šį meniu, galite prieiti prie šablonų sąrašo.

Peržiūrėdami šablonų sąrašą, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Peržiūra**: ištrinti pasirinktą šabloną.
- **Siųsti žinutę**: kurkite ir siųskite naują žinutę.
- **Redaguoti**: redaguoti pasirinktą šabloną.
- **Kurti**: pridėti naują šabloną.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą šabloną arba visus šablonus. Negalite ištrinti iš anksto sukurtų šablonų.

Trinti viską *(5.4 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių tipe.

1. Paspauskite [OK/i], kad būtų pasirinkti norimi žinučių aplankai.
2. Paspauskite <**Trinti**>.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Nustatymai *(5.5 meniu)*

Šiuo meniu nustatomos įvairios pasirinktys, skirtos naudotis žinučių paslaugomis.

Tekstinis pranešimas *(5.5.1 meniu)*

Galite konfigūruoti SMS nustatymus.

- **Siųsti nustatymus**: nustatykite šias pasirinktis SMS žinutei siųsti:

  Atsakymo maršrutas: teikia gavėjams galimybę atsakyti jums per jūsų SMS pranešimų centrą.

  Ataskaita apie pristatymą: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

Galiojimo laikotarpis: galite nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos SMS pranešimų centre.

Žinutės tipas: galite nustatyti numatytąjį žinutės tipą. Tinklas gali pakeisti žinutės formatą į pasirinktąjį.

Paslaugų centras: galite išsaugoti atmintyje arba pakeisti jūsų SMS pranešimų centro numerį.

- **Blokuoti numerį**: įveskite Blokuotųjų numerių sąrašą, jei norite atmesti SMS žinutes iš specifinių telefono numerių.

Daugialypė žinutė *(5.5.2 meniu)*

Galite konfigūruoti MMS nustatymus.

- **Siųsti nustatymus**: nustatykite MMS žinučių siuntimo nustatymus:

  Ataskaita apie pristatymą: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

  Adresas slepiamas: nustatykite, kad jūsų adresas nebūtų rodomas gavėjo telefono ekrane.

  Perskaityti atsakymą: nustatykite rodyti ataskaitą, kada kiekvienas žinučių gavėjas perskaitė jūsų žinutę.

  Pirmenybė: nustatykite jūsų žinučių pirmenybės lygį.

  Galiojimo data: galite nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos MMS žinučių serveryje.

  Pristatymas po to: galite pasirinkti, po kiek laiko turi būti išsiunčiamos žinutės.

  Dydžio apribojimas: pasirinkite maksimalų priedų dydį, leidžiamą siųsti su žinutėmis.

- **Gauti nustatymus**: nustatykite MMS žinučių gavimo nustatymus:

  Anonimiškas atmetimas: atmesti žinutes nuo nežinomų siuntėjų.

  Reklama leidžiama: priimti reklamines žinutes.

  Pranešimai leisti: nustato tinklą taip, kad jis siuntėjui praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

  Namų zonos priėmimas: nustato, ar jūsų telefonas iškelia naujas žinutes automatiškai, kai esate savo priėmimo zonoje.

  Tarptinklinio ryšio signalas: nustato, ar jūsų telefonas iškelia naujas žinutes automatiškai, kai esate prisijungęs prie kito tinklo tarptinkliniu ryšiu.

Namų zonos priėmimas ir tarptinklinio ryšio priėmimas turi šiuos variantus:

- **Automatinis**: telefonas automatiškai iš serverio atsiunčia naujas žinutes.
- **Atmesti**: telefonas atmeta visas žinutes.
- **Rankinis**: telefonas rodo įspėjamuosius pranešimus. Jei norite rankiniu būdu išsikelti naujas žinutes, naudokitės funkcija **Atnaujinti**.

• **MMS tipai**: galite konfigūruoti reikiamus tinklo nustatymus, skirtus MMS.

Dabartinis serveris: pasirinkite profilį.

Serverio nustatymai: tinkinkite kiekvieno profilio šias pasirinktis:

- **Profilio pavadinimas**: suteikite pavadinimą MMS profiliui.
- **Serverio URL**: įveskite savo MMS serverio adresą.
- **Proxy**: prisijunkite prie GPRS tinklo naudodami proxy serverį.
- **GPRS nustatymai**: tinkinkite nustatymus, reikalingus prisijungti prie GPRS tinklo.

*Kai pasirinktas proxy serverio variantas **Įjungti**:*

IP adresas: įveskite tinklų sietuvo adresą.

Prievadas: įveskite lizdo numerį.

APN: įveskite priėjimo taško vardą, naudojamą GPRS tinklo adresui.

Registravimosi ID: įveskite vartotojo vardą.

Slaptažodis: įveskite slaptažodį.

*Kai pasirinktas proxy serverio variantas **Išjungti**:*

DNS1: įveskite pirminį adresą.

DNS2: įveskite antrinį adresą.

APN: įveskite priėjimo taško vardą, naudojamą GPRS tinklo adresui.

Registravimosi ID: įveskite vartotojo vardą.

Slaptažodis: įveskite slaptažodį.

- **Versija**: pasirinkite esamą OMA versiją ir maksimalų siunčiamų arba gaunamų žinučių dydį.

☑ Priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo, maksimali riba gali būti 295 KB. Tokiu atveju, bandykite pakeisti nustatymą į 100KB.

- **Blokuoti numerį**: nustatykite blokuojamų telefonų numerių, iš kurių siunčiamos MMS žinutės, sąrašą.

El. paštas *(5.5.3 meniu)*

Jūs galite sukonfigūruoti el. laiškų nustatymus.

- **Siųsti nustatymus**: nustatykite siuntimo nustatymus el. laiškų:

  Siųsti kopiją sau: siųskite el. laiško kopiją savo el. pašto adresu.

  Pristatymo patvirtinimas: nustatykite tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų el. laiškas buvo pristatytas.

  Patvirtinti perskaitytą: siųskite pareikalavimą, kad išsiuntus el. laišką būtų gautas atsakymas apie tai.

  Pirmenybė: nustatykite savo el. pašto žinučių pirmenybės lygį.

  Pridėti parašą: pridėkite savo vardą, telefono numerį, paprastą priminimą prie el. laiškų.

  Redaguoti vardą: redaguokite vardą savo paraše.

  Redaguoti telefono numerį: redaguokite telefono numerį savo paraše.

  Redaguoti pastabą: redaguokite žymelių eilutę savo paraše.

- **Gauti nustatymus**: nustatykite šiuos variantus el. laiškams gauti:

  Patikrinti intervalą: nustatykite, kaip dažnai telefonas turi tikrinti serverį dėl gautų el. pašto žinučių.

  Jei pasirinkote **Nenaudojama**, galite pasinaudoti funkcija Patikrinti naujus laiškus ir patikrinti el. paštą rankiniu būdu.

  Perskaityti atsakymą: nustatykite, ar telefonas turi siųsti pranešimą apie ateinančius el. laiškus.

  Jei pasirinkote **Paskelbti**, telefonas primena apie tai, kad turite išsiųsti parengtą atsakymą.

  Rasti pasirinktis: nustatykite, ar telefonu gaunami tik el. laiškų pavadinimai, ar pavadinimai ir laiškų turinys.

  Trinti pasirinktį: nustatykite, ar el. laiškai turi būti trinami iškart ar kai kitą kartą prisijungiate prie serverio.

  Atmesti, jei baigta: nustatykite maksimalų gaunamų el. pašto žinučių dydį. Jūsų telefonas atmes el. laiškus, kurie yra didesni nei numatyto dydžio.

  Palikti pranešimo kopiją serveryje: palieka serveryje atsiųstų el. laiškų kopijas.

- **El. pašto abonentas**: nustatykite savo el. pašto abonentą (-us) ir vieną naudotiną:

  ☑ Negalite keisti el. pašto abonento nustatymų, kai el. laiškas siunčiamas arba atsiunčiamas iš serverio.

  Esamas abonentas: pasirinkite paskyrą.

  Prieigos nustatymai: konfigūruokite iki penkių el. pašto paskyrų, naudodamiesi skirtingais el. pašto serveriais. Kiekvienam abonentui galimos naudotis tokios pasirinktys:

  - **Naudojama**: pasirinkite šią pasirinktį naudoti abonentą ir, kad abonentas būtų rodomas **El. pašto dėžutė**.
  - **Abonento pavadinimas**: įveskite pavadinimą šiuo metu pasirinktai paskyrai.
  - **Vartotojo vardas**: įveskite vardą, kuris bus rodomas kaip siuntėjo vardas jūsų laiške.
  - **El. pašto adresas**: įveskite savo el. pašto adresą.
  - **Atsakyti šiuo adresu**: įveskite el. pašto adresą, kuriuo gavėjas turės išsiųsti jums atsakymą.
  - **Vartotojo ID**: įveskite savo el. pašto ID.
  - **Slaptažodis**: įveskite savo el. pašto prieigos slaptažodį.
  - **SMTP serveris**: įveskite siuntimo el. pašto serverio IP adresą arba domeno pavadinimą.
  - **SMTP prievadas**: įveskite SMTP prievado numerį.
  - **Protokolo tipas**: pasirinkite gavimo el. pašto serverio protokolą. Likusieji variantai priklauso nuo protokolo tipo nustatymo.

  *Kai pasirinktas protokolo tipas **POP3**:*

  - **POP3 serveris**: įveskite savo el. pašto gavimo serverio IP adresą arba domeno pavadinimą.
  - **POP3 prievadas**: įveskite POP3 prievado numerį.
  - **APOP registracija**: prisijunkite prie serverio naudodamiesi APOP registracijos schema, kai pasirinktas šis variantas.
  - **Saugus ryšys**: naudokite saugos režimą el. pašto paslaugai.

  *Kai pasirinktas protokolo tipas **IMAP4**:*

  - **IMAP4 serveris**: įveskite savo el. pašto gavimo serverio IP adresą arba domeno pavadinimą.
  - **IMAP4 prievadas**: įveskite IMAP4 prievado numerį.

- **Įtraukti priedus**: pasirinkite šį variantą, kad galėtumėte gauti el. pašto žinutes su priedais.
- **Daugiausia iškviestų el. laiškų**: nustatykite, kiek antraščių norite gauti iš serverio.
- **Saugus ryšys**: naudokite saugos režimą el. pašto paslaugai.

• **El. pašto profilis**: sukonfigūruokite tinklo nustatymus, reikalingus siųsti arba gauti el. laiškus.

> ☑ Negalite keisti el. pašto profilio nustatymų, kai el. pašto žinutė siunčiama arba iškeliama.

Dabartinis serveris: pasirinkite profilį.

Serverio nustatymai: susikonfigūruokite iki 5 el. pašto serverių profilių. Kiekvienam profiliui prisijungti prie GPRS tinklo būtinos šios pasirinktys:

- **Profilio pavadinimas**: įveskite dabartinio el. pašto profilio pavadinimą.
- **APN**: įveskite priėjimo taško vardą, naudojamą GPRS tinklo adresui.
- **Registravimosi ID**: įveskite vartotojo vardą.
- **Slaptažodis**: įveskite slaptažodį.
- **DNS1**: įveskite pirminį adresą.
- **DNS2**: įveskite antrinį adresą.

• **Blokuoti sąrašą**: nurodykite atmetamų el. laiškų adresus arba temas.

Naujienų žinutė *(5.5.4 meniu)*

Jūs galite pakeisti nustatymus, reikalingus naujienų žinutėms iš belaidžio žiniatinklio serverio gauti.

• **Priimti**: nustatykite, kaip gautumėte naujienų žinutes.

• **Paslaugų centras**: įveskite serverio, iš kurio bus siunčiamos naujienų žinutės, adresą.

Tinklo pranešimai *(5.6 meniu)*

Tinklo pranešimų (CB) paslauga siunčia pranešimus įvairiomis temomis, pvz., apie orų arba eismo sąlygas.

Šis meniu naudojamas tinklo pranešimų tarnybos ir prieigos nustatymams keisti.

• **Skaityti**: atidaryti gautus pranešimus.

Dėžutė **Esamos žinutės** saugo tinklo pranešimus tol, kol išjungiate telefoną.

Dėžutė **Įrašytos žinutės** saugo tinklo pranešimus neribotą laiką. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti**, jei norite įrašyti žinutes į aplanką **Įrašytos žinutės**, kai gaunamas pranešimas apie žinutę.

- **Priimti**: įjungia arba išjungia tinklo pranešimų gavimo funkciją.
- **Kanalas**: nurodykite kanalus, iš kurių gaunate tinklo pranešimus.
- **Kalba**: pasirinkite tinklo pranešimų kalbą.

Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.

Atminties būsena *(5.7 meniu)*

Šiame meniu galite peržiūrėti, tekstinių, daugialypių, el. laiškų ir naujų puslapių žinučių atminties būseną.

Failų tvarkyklė *(6 meniu)*

Meniu **Failų tvarkyklė** suteikia prieigą prie paveikslėlių, vaizdo įrašų, muzikinių, garso bei kitų failų, saugomų telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Failų tvarkyklė**.

Vaizdai *(6.1 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų nufotografuotų ir atsisiųstų, gautų su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus MP3 failus.

Paveikslėlio peržiūra

1. Pasirinkite paveikslėlių aplanką.
2. Pasirinkite paveikslėlį.

Paveikslėlių pasirinkčių naudojimas

Norėdami pereiti prie kurio nors paveikslėlio, paspauskite <**Variant.**> ir galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Sąrašas**: grįžkite į vaizdų sąrašą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. pašto žinute arba per Bluetooth.

- **Nustatyti kaip**: nustato šį failą kaip užsklandą arba skambintojo vaizdą Telefonų knygos įrašui.
- **Redaguoti**: redaguokite vaizdą naudodamiesi vaizdo redaktoriumi, jei tai yra su telefono kamera nufotografuotas vaizdas.
- **Eiti į**: perkelkite failą į kitą aplanką.
- **Kopijuoti į kortelę**: kopijuokite pasirinktą failą arba visus failus į atminties kortelę.
- **Trinti**: ištrinkite pasirinktą failą.
- **Pervadinti**: pakeiskite failo pavadinimą.
- **Skaidrių demonstravimas**: nustatykite visas nuotraukas rodyti kaip skaidres. Galite pasirinkti laiką, kas kiek bus rodoma nuotrauka.
- **Dalytis su Bluetooth**: bendrai naudokitės failais su kitais Bluetooth įrenginiais arba slėpkite failus taip, kad kiti Bluetooth įrenginiai prie jų negalėtų prieiti.
- **Spausdinti per**: spausdinkite failą prijungę telefoną prie spausdintuvo per USB arba Bluetooth.
- **Apsauga**: apsaugokite failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Nuotraukų peržiūra per TV

Galite peržiūrėti nufotografuotas nuotraukas per televizorių. Pirmiausia turite nustatyti televizoriaus video sistemą meniu **TV išvestis**. ▶ psl. 83

1. Įjungę televizorių, prijunkite telefoną prie jo su TV kabeliu kaip parodyta.



☑
- Priklausomai nuo jūsų televizoriaus modelio gali būti skirtinga video įvesties ir garso išvesties prievado vieta. Atitaikykite kabelio jungčių ir TV prievadų spalvas.
- Nejunkite kištukų šlapiomis rankomis.

2. Perjunkite televizorių veikti išorinės įvesties režimu.

   Ekranas perjungiamas veikti išjungto televizoriaus režimu, jūs galite peržiūrėti telefono nuotraukas televizoriaus ekrane.

3. Prieikite prie nuotraukų aplanke **Nuotraukos**.

> • Priklausomai nuo vaizdo sistemos, vaizdas gali vibruoti arba būti mažesnis.
> • Atsižvelgiant į vaizdo įrašų kokybę, kai kurie vaizdo įrašų failai negali būti rodomi.
> • Negalite naudotis Bluetooth A/V ausinėmis ir didinimo funkcija išjungto televizoriaus režime.

Vaizdo įrašai *(6.2 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų atsisiųstus, įrašytus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus vaido įrašus.

> Vaizdo įrašai, įrašyti kitais įrenginiais, pvz., fotokameromis, gali blogai pasileisti.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Pasirinkite vaizdo įrašų aplanką.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą.

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
OK / *i*	Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą.
Aukštyn	Atidaromas įrašų sąrašas.
Kairėn	Grįžta į ankstesnį failą. Grįžta atgal į failą, kai paspaudžiate ir laikote.
Dešinėn	Pereina į kitą failą. Grįžta atgal į failą, kai paspaudžiate ir laikote.
Garsumas	Reguliuoja garsumą.
Žemyn	Sustabdo įrašo atkūrimą.

Vaizdo įrašų peržiūra per TV

Galite peržiūrėti saugomus vaizdo įrašus per televizorių.
▶ psl. 65

Muzika *(6.3 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų atsisiųstus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus MP3 muzikos failus.

1. Pasirinkite garsų aplanką.
2. Pasirinkite failą. Atidaromas MP3 grotuvas. ▶ psl. 40

Garsai *(6.4 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų įrašytus ir atsisiųstus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus balso priminimus.

Vaizdo įrašo garso perklausa

1. Pasirinkite garsų aplanką.
2. Pasirinkite garso įrašą. Apie balso priminimus žr. **Balso įrašymas**. ▶ psl. 42

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Aprašas
Aukštyn/Žemyn/ Garsumas	Reguliuoja garsumą.
Kairėn	Grįžta į ankstesnį failą.
Dešinėn	Pereina į kitą failą.

Garso reguliavimo ekrane paspauskite <**Variant.**> ir galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Sąrašas**: grįžkite į garsų sąrašą.
- **Siuntimo būdas**: siųskite pasirinktą failą MMS, el. laišku arba per Bluetooth.
- **Nustatyti kaip**: nustatykite šį failą kaip skambėjimo toną, įrašo į telefonų knygą signalą arba kaip žadintuvo melodiją.
- **Eiti į**: perkelkite failą į kitą aplanką.
- **Kopijuoti į kortelę**: kopijuokite failus į atminties kortelę.
- **Trinti**: ištrinamas pasirinktas failas.
- **Pervadinti**: pakeiskite failo pavadinimą.
- **Dalytis su Bluetooth**: bendrai naudokitės failais su kitais Bluetooth įrenginiais arba slėpkite failus taip, kad kiti Bluetooth įrenginiai prie jų negalėtų prieiti.
- **Apsauga**: apsaugokite failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Kiti failai *(6.5 meniu)*

Naudokite šį meniu netrukdomai peržiūrėti įvairius failus ir tuos, kurie saugomi telefono atmintyje. Priimtini failo formatai: "Microsoft Word", "Adobe PDF", paprastas tekstas ir pan.

Failo peržiūra

1. Pasirinkite failų aplanką.

2. Pasirinkite failą. Atidaroma failo peržiūra.

- Priklausomai nuo failo dydžio arba "Picsel File Viewer" atminties dydžio failas gali sklandžiai neatsidaryti.
- Jei dokumento kalba nepalaikoma failo peržiūros, dokumento turinys negali būti rodomas teisingai.

Norėdami peržiūrėti dokumentą, naudokite šiuos mygtukus:

Mygtukai	Funkcija
Garsumas	Padidinkite arba sumažinkite vaizdą.
Aukštyn/Žemyn/ Kairėn/Dešinėn	Pereikite per puslapį.
OK / *i*	Dokumentas nustatomas atitikti puslapio dydį.
1	Pakeičiamas perėjimo režimas.
2	Grįžkite į pirmą puslapį.
4	Grįžkite į ankstesnį puslapį.
5	Pasukite puslapį.
6	Pereikite į kitą puslapį.
7	Pakeiskite peržiūros režimą į režimą per ekrano plotį.
8	Grįžkite į paskutinį puslapį.
9	Pakeiskite peržiūros režimą į režimą per ekrano aukštį.
*	Pakeiskite peržiūros režimą.
#	Įjunkite arba paslėpkite valdymo juostą. Šis mygtukas gali būti naudojamas tik esant režimui per visą ekraną.

Naudojimasis dokumentų pasirinktimis

Peržiūrėdami dokumentą, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Įprastas ekrano vaizdas**/**Per visą ekraną**: pakeiskite failo peržiūrą.
- **Mastelio keitimas**: didinti ar mažinti mastelį.

- **Pritaikyti**: pritaikykite dokumentą, kad jis būtų puslapio dydžio, per ekrano plotį arba aukštį.
- **Atidaryti**: pereikite į kitą dokumento puslapį.
- **Pasukti**: pasukite dokumentą.
- **Panoraminis ekrano vaizdas/Įprastas panoraminis vaizdas**: pakeiskite perėjimo režimą per ekraną arba per nustatytus pikselius.
- **Rodyti valdymo juostą/Slėpti valdymo juostą**: rodoma arba slepiama failo peržiūros valdymo juostos.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. pašto žinute arba per Bluetooth.
- **Perkelti į kortelę**: perkelkite failus į atminties kortelę.
- **Kopijuoti į kortelę**: perkelkite failus į atminties kortelę.
- **Trinti**: ištrinkite pasirinktą failą.
- **Pervadinti**: pakeiskite failo pavadinimą.
- **Dalytis su Bluetooth**: bendrai naudokitės failais su kitais Bluetooth įrenginiais arba slėpkite failus taip, kad kiti Bluetooth įrenginiai prie jų negalėtų prieiti.
- **Spausdinti per**: spausdinkite failą prijungę telefoną prie spausdintuvo per USB arba Bluetooth.
- **Apsauga**: apsaugokite failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Atminties kortelė *(6.6 meniu)*

Naudokite meniu prieit prie atminties kortelėje saugomų failų. Šis meniu rodomas tik tada, kai į telefoną įdėta atminties kortelė.

Atminties būsena *(6.7 meniu)*

Čia galite patikrinti, kiek iš viso atminties užima daugialypės terpės elementai ir kiek užima kiekviename aplanke esantys elementai.

Kalendorius *(7 meniu)*

Kalendoriaus funkcija leidžia sekti savo nustatytą tvarkaraštį.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kalendorius**.

Mėnesio peržiūra *(7.1 meniu)*

Naudokite šį meniu peržiūrėti savo mėnesio tvarkaraštį.

Kalendoriaus tinkinimas

Kai įjungsite meniu **Mėnesio peržiūra**, mėnesio peržiūros ekrane pasirodys kalendorius, kuriame šios dienos data bus pažymėta žaliu langeliu.

Dienos pasirinkimas

- Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn] pereikite per dienas.
- Spausdami [Aukštyn] arba [Žemyn] pereikite per savaites.
- Paspauskite [Garsumas] ir pereikite per mėnesį.

Kalendoriaus pasirinkčių naudojimas

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:

- **Peržiūros režimas**: pakeiskite kalendoriaus peržiūros režimą.
- **Sukurti**: pridėkite naują įvykį.
- **Atidaryti**: pereikite prie šiandienos datos arba įveskite konkrečią datą.
- **Rūšiuoti pagal**: surūšiuokite elementus pagal įvykių tipą.
- **Trinti**: ištrinkite įvykius, naudodamiesi įvairiomis trynimo pasirinktimis.
- **Praleisti įvykiai, apie kuriuos perspėjama**: eikite į įvykius, kurių perspėjimus praleidote.
- **Atminties būsena**: prieikite prie kalendoriuje saugomų įvykių atminties informacijos.

Įvykio kūrimas

Jūs galite kalendoriuje saugoti tvarkaraščio įvykius, progas ir atliktinus darbus. Vienai dienai galima saugoti daugiau negu vieną įvykį.

Naujo suplanuoto įvykio įvedimas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Tvarkaraštis** arba **Įvairūs**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Veikėjas**: įveskite įvykio pavadinimą.

- **Išsamiai**: įveskite papildomą informaciją apie įvykį.
- **Pradžios data** ir **Pradžios laikas**: įveskite įvykio pradžios datą ir laiką.
- **Iki pietų/Po pietų**: pasirinkite **Iki pietų** arba **Po pietų** pagal 12 valandų formatą.
- **Pabaigos data** ir **Pabaigos laikas**: įveskite įvykio pabaigos datą ir laiką.
- **Iki pietų/Po pietų**: pasirinkite **Iki pietų** arba **Po pietų** pagal 12 valandų formatą.
- **Vieta**: (pasirinkčiai **Tvarkaraštis**) įveskite informaciją apie įvykio vietą.
- **Žadintuvas**: pasirinkite įvykio pranešimo signalą.
- **prieš**: nustatykite, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie įvykį.
- **Signalo melodija**: leidžia rinktis žadintuvo toną.
- **Pakartoti**: (pasirinkčiai **Tvarkaraštis**) nustatykite įvykį kaip pakartotinį.
- **iki**: (pasirinkčiai **Tvarkaraštis**) nustatykite įvykį kaip pakartotinį ir pasirinkite kartojimo pabaigos laiką.

4. Paspauskite <**Įrašyti**> ir įrašykite įvykį.

Naujos sukakties įvedimas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Sukaktys**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Proga**: įveskite informaciją apie sukaktį.
   - **Data**: įveskite datą.
   - **Žadintuvas**: nustatykite žadintuvą šiai sukakčiai.
   - **prieš**: nustatykite, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie įvykį.
   - **Žadinimo laikas**: įveskite laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
   - **Iki pietų/Po pietų**: pasirinkite **Iki pietų** arba **Po pietų** pagal 12 valandų formatą.
   - **Signalo melodija**: leidžia rinktis žadintuvo toną.
   - **Pakartoti kas metus**: nustatykite telefoną taip, kad jis apie sukaktį primintų jums kasmet.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> ir įrašykite įvykį.

Atliktinų darbų įvedimas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Sukurti**→ **Užduotis**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Užduotis**: įveskite informaciją apie užduotį.
   - **Pradžios data**: įveskite pradžios datą.
   - **Terminas**: įveskite pabaigos datą.
   - **Pirmenybė**: pasirinkite pirmenybės lygį.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> ir įrašykite įvykį.

Įvykio peržiūra

Sudarius įvykių tvarkaraštį, kalendoriaus apačioje rodomos įvykių piktogramos ir numeriai.

- Tvarkaraštyje numatytas įvykis
- Sukaktys
- Atliktinas darbas
- Įvairūs įvykiai

Prieiga prie įvykio

1. Kalendoriuje pasirinkite datą, ir pamatysite tos dienos įvykius.
2. Pasirinkite kurį nors įvykį, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.
3. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn], kad prieitumėte prie pasirinktų tvarkaraščio dienų įvykių.

Įvykio pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami įvykį, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Redaguoti**: redaguokite įvykį.
- **Sukurti**: pridėkite naują įvykį.
- **Siuntimo būdas**: siunčia įvykį SMS, MMS, el. laišku arba per Bluetooth.
- **Peržiūros režimas**: pakeiskite kalendoriaus peržiūros režimą.
- **Atlikta**/**Anuliuota**: pakeiskite pasirinkto atliktino darbo būseną.
- **Trinti**: ištrinti įvykį.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdinkite įvykio informaciją prijungę telefoną prie spausdintuvo per Bluetooth.

Savaitės peržiūra *(7.2 meniu)*

Galite peržiūrėti pasirinktos savaitės įvykius. Tvarkaraštyje esantis langelis reiškia, kad yra informacijos apie įvykį. Mėlyni langeliai nurodo suplanuotus įvykius, žali – įvairius kitus įvykius.

Pasirinkite langelį, kuriame yra pageidaujamas įvykis.

Dienos peržiūra *(7.3 meniu)*

Galite peržiūrėti pasirinktos datos įvykius. Sukaktis galite peržiūrėti įvykių su sukakčių priminimais sąraše.

Pasirinkite kurį nors įvykį, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.

Priklausomai nuo įvykio tipo ir būklės, pasirodys šios piktogramos:

- Žadintuvo nustatymas
- Kartotinis įvykis
- Užbaigtas atliktinas darbas
- Atlikimo pirmenybė (raudona: aukštas, mėlyna: normalus, pilka: žemas)

Kamera *(8 meniu)*

Jūsų telefono vidiniu fotoaparato moduliu galite fotografuoti ir filmuoti.

Norėdami pereiti į šį meniu, laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kamera**, arba nuspauskite ir laikykite [ ].

- Nefotografuokite žmonių be jų leidimo.
- Nefotografuokite tose vietose, kur naudotis fotoaparatais neleidžiama.
- Nefotografuokite tose vietose, kur galėtumėte sutrikdyti kito asmens privatumą.

Fotografuoti *(8.1 meniu)*

Vaizdai nufotografuojami kaip JPEG formato nuotraukos.

Kai fotografuojate tiesioginiuose saulės spinduliuose arba esant stipriam apšvietimui, nuotraukoje gali būti šešėlių.

Fotografavimas

1. Jei telefonas uždarytas, jį atidarykite.
2. Paspauskite ir laikykite [ ]. Objektas, kurį norite fotografuoti, atsiras ekrane.

3. Pasukite kameros lęšius į objektą.
   - Paspauskite <>, jei norite prieiti prie kameros pasirinkčių. Žiūrėkite kitą skyrelį.
   - Kameros nustatymams pakeisti arba kitiems režimams įjungti naudokitės klaviatūra. ▶ psl. 75
4. Norėdami nufotografuoti, spauskite [OK/*i*]. Nuotrauka išsaugoma aplanke **Nuotraukos**.
5.

Norėdami	Paspauskite
naudotis nuotraukų pasirinktimis	<**Variant.**>. ▶ psl. 76
ištrinti nuotrauką	[**C**], paskui <**Taip**>.
grįžti į fotografavimo režimą	<**Atgal**>.

Kameros naudojimas fotografavimo režimu

Fotografavimo režimu paspauskite <>, kad prieitumėte prie šių pasirinkčių:

- **Įrašyti vaizdo įrašą**: perjunkite į įrašymo režimą.
- **Fotografavimo režimas**: fotografuokite šiais režimais:

  Vienintelis kadras: fotografuokite normaliu režimu.

  Keli iš karto: fotografuokite vaizdų seriją. Jūs galite pasirinkti norimą nuotraukų skaičių.

  Mozaikinis kadras: leidžia nufotografuoti kelias nuotraukas ir jas įrašyti kaip vieną kadrą. Jūs galite pasirinkti maketą.
- **Efektai**: pakeiskite spalvinį toną arba naudokite specialiuosius efektus.
- **Rėmai**: parinkite dekoratyvinį rėmelį.
- **Blykstė**: nustatykite blykstės naudojimą.
- **Laikmatis**: nustatykite fotografavimo delsą.
- **Atidaryti nuotraukas**: rodomos nuotraukos, saugomos aplanke **Nuotraukos**.
- **Nustatymai**: pakeiskite numatytuosius fotografavimo nustatymus.

  Funkcija: pakeiskite šiuos nustatymus:

  - **Dydis**: galite pasirinkti paveikslėlio dydį.
  - **Kokybė**: pasirinkite vaizdo kokybę.
  - **Peržiūrėti ieškiklį**: galite pasirinkti peržiūros režimą.
  - **Vaizdų programos**: naudokite nakties režimą.

- **Matavimo išlaikymas**: pasirinkite vaizdo išlaikymo režimą priklausomai nuo vaizdo specifinės srities.
- **Baltos spalvos balansas**: reguliuokite nuotraukos spalvų balansą. Jūs galite nustatyti šiltesnę arba šaltesnę nuotraukos aplinką.
- **ISO**: pakeiskite ISO nustatymą, kuriuo reguliuojamas jūsų fotoaparato jautrumas. Jei mažas apšvietimas, padidinkite ISO skaičių. Kuo didesnis ISO skaičius, tuo greičiau suveikia fotoaparato užraktas ir tuo jautriau fotoaparatas reaguoja į šviesą. Turėkite omenyje, kad didesnio ISO skaičiaus vaizdas gali būti kiek iškraipytas.

Nustatymas: pakeiskite šiuos kameros nustatymus:

- **Užrakto garsas**: pasirinkite garsą, kurį girdėsite paspaudę užrakto atleidiklį, [📷] arba [OK/ℹ].
- **Mastelio keitimo garsas**: įjunkite / išjunkite didinimo garso efektą.
- **Ryškumo garsas**: įjunkite / išjunkite šviesumo reguliavimo garso efektą.
- **Numatytasis vardas**: galite pakeisti nuotraukos pavadinimo numatytąjį prievardį.

- **Vaizdo kameros spartieji mygtukai**: peržiūrėkite galimų naudoti mygtukų funkcijas fotografavimo režimu.

Klaviatūros naudojimas fotografavimo režimu

Kai įjungtas fotografavimo režimas, klaviatūra galite koreguoti fotoaparato nustatymus.

Mygtukas	Funkcija
Pagarsinti	Apsukite vaizdą vertikaliai.
Kairėn/Dešinėn	Nustatykite vaizdo šviesumą.
Aukštyn/Žemyn	Padidinkite arba sumažinkite vaizdą.
1	Persijungia į įrašymo režimą. ▶ psl. 76
2	Pakeiskite vaizdo dydį.
3	Pakeiskite vaizdo kokybę.
4	Pakeiskite fotografavimo režimą ir nuotraukų skaičių.
5	Pakeiskite spalvinį toną arba naudokite specialiuosius efektus.
6	Pakeičia ISO nustatymą.

Mygtukas	Funkcija
7	Parinkite dekoratyvinį rėmelį.
8	Nustatykite laikmatį.
9	Galite pereiti į aplanką **Nuotraukos**. ▶ psl. 64
0	Nustatykite blykstės naudojimą.
*	Pakeiskite peržiūros režimą.
#	Pakeiskite baltumo balanso nustatymus.

Naudojimasis nuotraukų pasirinktimis

Įrašę nuotrauką, paspauskite <**Variant.**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis pasirinktimis:

- **Kitą**: grįžkite į fotografavimo režimą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. pašto žinute arba per Bluetooth.
- **Nustatyti kaip**: galite nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną arba skambintojo atpažinimo paveikslėlį telefonų knygos įrašui.
- **Redaguoti**: redaguokite vaizdą su vaizdų redaktoriumi. ▶ psl. 43
- **Trinti**: ištrinamas pasirinktas failas.
- **Pervadinti**: pakeiskite failo pavadinimą.
- **Atidaryti nuotraukas**: prieikite prie aplanko **Nuotraukos**.
- **Dalytis su Bluetooth**: bendrai naudokitės pasirinktais arba visais failais su kitais Bluetooth įrenginiais arba slėpkite failus taip, kad kiti Bluetooth įrenginiai prie jų negalėtų prieiti.
- **Spausdinti per**: spausdinkite failą prijungę telefoną prie spausdintuvo per USB arba Bluetooth.
- **Apsauga**: apsaugokite failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Įrašyti vaizdo įrašą *(8.2 meniu)*

Tai, kas matyti fotoaparato ekrane, galite nufilmuoti ir išsaugoti.

Filmavimas

1. Telefonui veikiant fotografavimo režimu, paspauskite [**1**].
2. Pasukite kameros lęšius į objektą.
   - Paspauskite <>, jei norite prieiti prie kameros pasirinkčių. Žiūrėkite kitą skyrelį.
   - Kameros nustatymams pakeisti arba kitiems režimams įjungti naudokitės klaviatūra. ▶ psl. 78
3. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [OK /].

   Norėdami sustabdyti, paspauskite [OK /].
4. Paspauskite dešinįjį programinį mygtuką. Nufilmuota medžiaga išsaugoma aplanke **Vaizdo įrašai**.
5.

Norėdami	**Paspauskite**
peržiūrėti vaizdo įrašą	[OK /].
naudokite vaizdo įrašų pasirinktis	kairysis programinis mygtukas. ▶ psl. 79
ištrinti vaizdo įrašą.	[**C**], paskui <**Taip**>.
grįžti į įrašymo režimą	dešinįjį programinį mygtuką.

Fotoaparato funkcijų naudojimas įrašymo režimu

Įrašymo režimu paspauskite <>, kad prieitumėte prie šių pasirinkčių:

- **Fotografuoti**: perjunkite į fotografavimo režimą.
- **Efektai**: pakeiskite spalvinį toną arba naudokite specialiuosius efektus.
- **Blykstė**: nustatykite blykstės naudojimą.
- **Laikmatis**: nustatykite delsą prieš kamerai pradedant filmuoti.
- **Atidaryti vaizdo įrašus**: prieikite prie aplanko **Vaizdo įrašai**.
- **Nustatymai**: pakeiskite šiuos filmavimo nustatymus:

  Įrašymo režimas: galite pasirinkti filmavimo režimą.

  Pasirinkite **Paprastas**, kad įrašytumėte vaizdo siužetą, atitinkantį esamus atminties talpos apribojimus. Vaizdo įrašas išsaugomas naudojant MP4 formatą.

  Pasirinkite **MMS riba**, jei norite įrašyti MMS arba el. laiškui tinkamą vaizdo įrašą. Vaizdo įrašas išsaugomas naudojant 3GP formatą.

  Dydis: galite pasirinkti paveikslėlio dydį.

Kokybė: pasirinkite vaizdo kokybę.

Peržiūrėti ieškiklį: galite pasirinkti peržiūros režimą.

Garso įraš.: įjunkite arba išjunkite garsą.

Baltos spalvos balansas: reguliuokite vaizdo spalvų balansą. Jūs galite nustatyti šiltesnę arba šaltesnę vaizdo įrašo aplinką.

Vaizdų programos: naudokite nakties režimą.

Mastelio keitimo garsas: įjunkite/išjunkite didinimo garso efektą.

Ryškumo garsas: įjunkite/išjunkite šviesumo reguliavimo garso efektą.

Numatytasis vardas: galite pakeisti vaizdo įrašo pavadinimo numatytąjį prievardį.

- **Vaizdo kameros ir garso įrašymo įrenginio spartieji mygtukai**: peržiūrėkite galimų naudoti mygtukų funkcijas įrašymo režimu.

Klaviatūros naudojimas įrašymo režimu

Kai įjungtas įrašymo režimas, klaviatūra galite koreguoti fotoaparato nustatymus:

Mygtukas	Funkcija
Pagarsinti	Apsukite vaizdą vertikaliai.
Kairėn/Dešinėn	Nustatykite vaizdo šviesumą.
Aukštyn/Žemyn	Padidinkite arba sumažinkite vaizdą.
1	Persijungia į fotografavimo režimą. ▶ psl. 73
2	Pakeiskite vaizdo dydį.
3	Pakeiskite vaizdo kokybę.
4	Pakeiskite vaizdo įrašymo režimą.
5	Pakeiskite spalvinį toną arba naudokite specialiuosius efektus.
6	Įjunkite arba išjunkite garsą.

Mygtukas	Funkcija
7	perjunkite į naktinį režimą.
8	Nustatykite laikmatį.
9	Galite pereiti į aplanką **Vaizdo įrašai**. ▶ psl. 66
0	Nustatykite blykstės naudojimą.
*	Pakeiskite peržiūros režimą.
#	Pakeiskite baltumo balanso nustatymus.

Vaizdo įrašo pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję vaizdo įrašą, paspauskite kairįjį programinį mygtuką, kad galėtumėte pasinaudoti šiais variantais:

- **Įrašyti kitą**: grįžkite į įrašymo režimą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. laišku, per Bluetooth.
- **Nustatyti kaip skambintojo ID**: galite nustatyti failą kaip skambintojo atpažinimo paveikslėlį telefonų knygos įrašui.
- **Trinti**: ištrinamas pasirinktas failas.
- **Pervadinti**: pakeiskite failo pavadinimą.
- **Atidaryti vaizdo įrašus**: prieikite prie aplanko **Vaizdo įrašai**.
- **Dalytis su Bluetooth**: dalinkitės failu su kitais Bluetooth įrenginiais arba paslėpkite jį, kad kiti Bluetooth įrenginiai nerastų jo.
- **Apsauga**: apsaugokite failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Atidaryti nuotraukas *(8.3 meniu)*

Naudokite šį meniu prieiti prie nufotografuotų nuotraukų sąrašo. ▶ psl. 64

Atidaryti vaizdo įrašus *(8.4 meniu)*

Naudokite šį meniu prieiti prie nufotografuotų nuotraukų sąrašo. ▶ psl. 66

Nustatymai *(9 meniu)*

Nustatymų meniu leidžia įvairias pasirinktis pritaikyti naudoti jūsų telefone pagal poreikius. Visus nustatymus taip pat galite atšaukti ir grąžinti numatytąsias jų reikšmes.

Norėdami pereiti į šį meniu laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai**.

Laikas ir data *(9.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite pakeisti telefone rodomą laiką ir datą.

- **Laikas**: įveskite esamą laiką.
- **Namų zona**: paspasukite [OK/i] ir nustatykite savo šalies laiko juostą. Pasirinkite savo laiko juostos miestą. Norėdami nustatyti vasaros laiką, pasirinkite **Nustatyti vasaros laiką**.
- **Iki pietų/Po pietų**: pasirinkite **Iki pietų** arba **Po pietų** pagal 12 valandų formatą.
- **Laiko formatas**: pasirinkite laiko formatą.
- **Nustatyti datą**: įveskite šiandienos datą.
- **Datos formatas**: nustatykite datos formatą.
- **Savaitės pradžios diena**: nustatykite, kuria savaitės diena prasideda kalendorius.
- **Automatinis naujinimas**: nustatykite reikiamą vasaros laiką, jei pasirinkta **Nustatyti vasaros laiką** - **Namų zona**.

Telefono nustatymai *(9.2 meniu)*

Pagal savo poreikius galite prisitaikyti daugelį įvairių telefono funkcijų.

Kalba *(9.2.1 meniu)*

Šame meniu pasirinkite vieną iš keleto kalbų, kuria bus rodomas ekrano tekstas.

Pasisveikinimo žinutė *(9.2.2 meniu)*

Šiuo meniu galite įvesti pasveikinimą, kuris trumpai rodomas įjungus telefoną.

Skaidrių nustatymai *(9.2.3 meniu)*

Šiame meniu galite nustatyti, kaip telefonas reaguos, kai jį atidarysite, norėdami atsiliepti į skambutį, ir kai jį uždarysite funkcijos naudojimo metu.

- **Aukštyn**: nustatykite, ar galite atsiliepti į skambutį tiesiog atidarydami telefoną.

- **Žemyn**: nustatykite, ar uždarius telefoną, jame išlaikoma tuo metu naudota meniu ar funkcija.

☑ Paspaudę **Žemyn** pasirinkite **Tęsti veikimą**, klaviatūros užrakinimas veikia laukimo režimu.

Nuoroda *(9.2.4 meniu)*

Naršymo mygtukais galite naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu norite prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo. Šis meniu naudojamas sparčiosios prieigos mygtukų funkcijoms pakeisti.

Funkcijos priskyrimas mygtukui

1. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip trumpinio mygtuką.
2. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Sparčiosios prieigos mygtukų pasirinkčių naudojimas

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:

- **Keisti**: pakeiskite sparčiosios prieigos meniu.
- **Pašalinti**: pašalinkite sparčiosios prieigos mygtuko priskyrimą.
- **Pašalinti viską**: pašalinkite visų sparčiosios prieigos mygtukų priskirtis.

Garsumo mygtukas *(9.2.5 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti telefono skambėjimo garsą arba atmesti skambučiui, jei paspaudėte ir laikote nuspaudę [Garsumas], kai jums skambinama.

USB nustatymai *(9.2.6 meniu)*

Šį meniu naudokite norėdami pasirinkti USB režimą.

- **Modemas**: pasirinkite savo telefoną naudoti kaip modemą.
- **Talpioji atmintis**: jei įdėta atminties kortelė, pasirinkite prieigą prie jos.
- **Pictbridge**: pasirinkite prijungti jūsų telefoną prie spausdintuvo, suderinamo su Pictbridge.

Papildomi nustatymai *(9.2.7 meniu)*

Galite įjungti arba išjungti automatinę pakartotinio rinkimo arba atsiliepimo funkciją.

- **Automatinis perrinkimas**: po nesėkmingo skambučio iki dešimties kartų pakartotinai renkamas telefono numeris.
- **Atsil. bet kuris**: į skambutį galite atsiliepkite spausdami bet kurį mygtuką, išskyrus [ ] arba <**Atmesti**>.

- **Balso aiškumas**: pašalinkite šalutinis garsas ir pagerinkite skambučio kokybė, todėl pašnekovas gali jus gerai girdėti, net jei esate triukšmingoje aplinkoje.

Ekrano nustatymai *(9.3 meniu)*

Šiuo meniu keiskite ekrano ir apšvietimo nustatymus.

Ekrano fonas *(9.3.1 meniu)*

Jūs galite keisti ekrano fono paveikslėlį, kuris bus rodomas laukimo režimu.

Pagrindinio meniu stilius *(9.3.2 meniu)*

Galite nustatyti pagrindinio meniu ekrano rodymo stilių.

Teksto rodymas *(9.3.3 meniu)*

Galite pakeisti laukimo režimu ekrane rodomo teksto nustatymus.

- **Teksto vieta**: pasirinkite poziciją. Jeigu teksto laukiančiame ekrane matyti nenorite, pasirinkite nustatymą **Išjungta**.
- **Teksto stilius**: pasirinkite šrifto stilių.
- **Teksto spalva**: pasirinkite šrifto spalvą.

Išvaizda *(9.3.4 meniu)*

Galite pasirinkti meniu režimo fono šablono spalvą.

Skystakristalio ekrano ryškumas *(9.3.5 meniu)*

Galite sureguliuoti ekrano ryškumą pagal kintamas apšvietimo sąlygas.

Foninis apšvietimas *(9.3.6 meniu)*

Galite pasirinkti, kiek laiko lieka įjungtas apšvietimas, o ekranas veikia prietemos režimu, kai apšvietimas išjungtas.

- **Įjungta**: pasirinkite, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas.
- **Pritemdyti**: pasirinkite, kiek laiko ekranas turėtų veikti prietemos režimu, išjungus apšvietimą. Po nustatyto laiko ekranas išsijungia.
- **Įkraunant**: nustatykite, ar galite įjungti prietemos režimą telefono įkrovimo metu.

Numerio rinkimo ekranas *(9.3.7 meniu)*

Naudokite meniu rinkimo metu rašomų skaičių šrifto dydžiui, spalvai arba skaičių fono spalvai pasirinkti.

Kalendorius *(9.3.8 meniu)*

Naudokite šį meniu, kad laukimo režimu būtų rodomas šio mėnesio kalendorius.

Rodyti skambintojo informaciją *(9.3.9 meniu)*

Naudokite meniu nustatyti, kad telefonas rodytų pranešimus apie praleistą skambutį ir dažniausiai praleidžiamų skambučių informaciją.

TV išvestis *(9.3.10 meniu)*

Šį meniu naudokite TV video sistemai pasirinkti.

Garso nustatymai *(9.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas įvairiems garso nustatymams tinkinti.

Priimamas skambutis *(9.4.1 meniu)*

Šiame meniu pasirinkite priimamų skambučių garsumo lygį ir skambėjimo tipą.

- **Skambučio tonas**: pasirinkite skambučio toną.
- **Garsumas**: pasirinkite skambučio tono garsumą.
- **Signalo tipas**: nurodykite, kaip norite būti informuoti apie gaunamus skambučius.

Klaviatūros signalas *(9.4.2 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti signalą, kuris skambės, kai paspausite mygtuką.

☑ Mygtukų tono garsumą galite sureguliuoti naudodamiesi [Garsumas] laukimo režimu.

Žinutės signalas *(9.4.3 meniu)*

Šiuo meniu galite nustatyti gaunamų SMS, MMS, el. laiškų ir tinklo pranešimų skirtingo signalo toną.

- **Melodija**: pasirinkite vieną iš keleto žinutės signalų.
- **Signalo tipas**: nurodykite, kaip turite būti informuoti apie gautas žinutes.
- **Kartojimas**: nurodykite, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę.

Maitinimas įjungtas/ išjungtas *(9.4.4 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.

Skaidrės signalas *(9.4.5 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti signalą, kuris skambės, kai atidarysite ar uždarysite telefoną.

Tylusis režimas *(9.4.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite nustatyti, kaip telefonas turėtų jus perspėti apie kurį nors įvykį tyliuoju režimu.

Papildomi tonai *(9.4.7 meniu)*

Šis meniu naudojamas papildomiems telefono tonams tinkinti.

- **Minutės signalas**: jums paskambinus, telefonas supypsės kas minutę, taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.
- **Prisijungimo signalas**: nustatykite, kad telefonas supypsėtų, kai susijungia su sistema.
- **Įspėjimai skambinant**: telefonas praneša jums pypsėjimu, kai pokalbio metu priimate naują žinutę arba suskamba perspėjimo signalas.
- **Nurodantys signalai**: kai atidaromas išplėstinis langelis, telefonas pypteli.

Tinklo paslaugos *(9.5 meniu)*

Šis meniu naudojamas prieigai prie tinklo paslaugų. Jei nežinote, ar tokias paslaugas teikia jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, pasiteiraukite jo ir, jei norite, užsisakykite.

Skambučių nukreipimas *(9.5.1 meniu)*

Ši tinklo paslauga nukreipia gaunamus skambučius į jūsų nurodytą telefono numerį.

1. Pasirinkite skambučio nukreipimo variantą:
   - **Nukreipti visada**: nukreipkite skambučius.
   - **Užimta**: skambučiai nukreipiami, kai jūs kalbatės telefonu su kitu pašnekovu.
   - **Neatsako**: skambučiai nukreipiami, jei jūs neatsiliepiate.
   - **Nepasiekiama**: skambučiai nukreipiami, jei nesate ryšio zonoje arba jei išjungtas jūsų telefonas.
   - **Atšaukti viską**: atšaukia visus skambučių nukreipimo variantus.
2. Pasirinkite nukreiptinų skambučių tipą.
3. Norėdami įjungti skambučių nukreipimo funkciją, pasirinkite **Suaktyvinti**.

   Kitu atveju pasirinkite **Išjungti**.
4. Pereikite prie eilutės **Nukreipti į**.
5. Įveskite numerį, į kurį bus nukreipiami skambučiai, ir paspauskite <**Rinktis**>.

6. Jei pasirinkote **Neatsako**, pereikite prie eilutės **sek.** ir pasirinkite tinklo delsos trukmę prieš skambučio nukreipimą.

Skambučių uždraudimas *(9.5.2 meniu)*

Ši tinklo paslauga leidžia uždrausti skambučius.

1. Pasirinkite skambučių uždraudimo variantą:
   - **Visi siunčiami**: uždrausite visus siunčiamus skambučius.
   - **Tarptautiniai**: uždrausite tarptautinius skambučius.
   - **Tarptautiniai, išskyrus namų**: kai esate užsienyje, leidžiama skambinti tik tos šalies numeriais, kur esate ir į jūsų gyvenamą šalį.
   - **Visi gaunami**: draudžiami gaunami skambučiai.
   - **Gaunami užsienio tinkle**: draudžiami įeinantys skambučiai, kai jūsų telefonas yra už jūsų šalies ribų.
   - **Atšaukti viską**: atšaukia visas skambučių apribojimo nuostatas, leidžia normaliai skambinti ir gauti skambučius.
   - **Keisti uždraudimo slaptažodį**: keiskite skambučių apribojimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.
2. Pasirinkite apribotinų skambučių tipą.
3. Pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių apribojimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**.
4. Įveskite skambučių apribojimo slaptažodį, kurį jums suteikė mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, ir paspauskite **<Rinktis>**.

Laukiantis skambutis *(9.5.3 meniu)*

Jei tuo metu, kai kalbate telefonu, kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai jus informuoja pranešimo apie kitą skambutį funkcija (tai yra tinklo paslauga).

1. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši skambučių laukimo parinktis, tipą.
2. Pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių laukimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**.

Tinklo pasirinkimas *(9.5.4 meniu)*

Ši tinklo paslauga teikia galimybę automatiškai arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, kuris naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšių zonos ribų.

Ne savąjį, o kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

Skambinančio atpažinimas *(9.5.5 meniu)*

Ši tinklo paslauga teikia galimybę, skambinant kitam asmeniui, uždrausti rodyti savo numerį jo telefono ekrane. Tačiau kai kurie tinklai neleidžia vartotojui keisti šios nuostatos.

Jei pasirinkote **Numatyta**, telefonas naudos tinklo pateiktus numatytuosius nustatymus.

Balso pašto serveris *(9.5.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite įvesti į atmintį balso pašto centro numerį ir išklausyti balso pašto žinutes.

☑ Jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas gali pranešti jums balso pašto serverio numerį.

- **Prijungti prie balso pašto**: prisijunkite prie balso pašto centro, kad galėtumėte išklausyti gautas žinutes.
- **Balso serverio numeris**: įveskite balso pašto centro numerį.

Bangos pasirinkimas *(9.5.7 meniu)*

Tam, kad telefonu būtų galima skambinti ir priimti skambučius, jis turi būti registruotas viename iš galimų tinklų.

Jūsų telefonas gali būti įregistruotas vieno iš šių tipų tinkle: Dviejų dažnių GSM 900/1800, GSM 850/1900 ir keturjuostis (GSM 850/900/1800/1900).

Pastovusis dažnis, kurį naudoja telefonas, priklauso nuo šalies, kurioje telefonas buvo pirktas. Keliaujant reikia nepamiršti atitinkamai pakeisti dažnio.

Bluetooth *(9.6 meniu)*

Naudodamiesi Bluetooth funkcija, galite belaidžiu būdu prisijungti prie kitų Bluetooth įrenginių ir keistis su jais duomenimis, kalbėtis naudodamiesi laisvųjų rankų įranga arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

Bluetooth technologija teikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp visų įrenginių, suderintų su Bluetooth, 10 metrų spinduliu. Kadangi šie įrenginiai palaiko tarpusavio ryšį radijo bandomis, jiems nebūtina būti tiesioginio matomumo linijoje.

- Jei tarp įrenginių yra kliūčių, gali sumažėti maksimalus veikimo atstumas.
- Rekomenduojama nesinaudoti Bluetooth funkcija, kai naudojama daugialypės terpės funkcija, pvz., diktofonas, kamera ir MP3 grotuvas arba atvirkščiai.
- Kai kurie prietaisai gali būti nesuderinami su jūsų telefonu.

Bluetooth funkcijos nustatymas

Meniu **Bluetooth** turi šias funkcijas:

- **Įjungti**: įjungia arba išjungia Bluetooth funkciją.
- **Mano įrenginiai**: ieško Bluetooth įrenginių, su kuriais gali susijungti. Žiūrėkite kitą skyrelį.
- **Mano telefono aptinkamumas**: teikia galimybę kitiems Bluetooth įrenginiams prijungti prie jūsų telefono.
- **Mano telefono pavadinimas**: suteikia jūsų telefonui Bluetooth įrenginio pavadinimą, kuris paskui rodomas kitų įrenginių ekranuose.
- **Saugos režimas**: nustato, ar telefonas turi klausti jūsų patvirtinimo, kai kiti įrenginiai bando prieiti prie jūsų duomenų.
- **Bluetooth paslaugos**: rodo galimas Bluetooth paslaugas.

Bluetooth įrenginio paieška ir susijungimas

1. Iš Bluetooth nustatymo pasirinkčių pasirinkite **Mano įrenginiai**.
2. Pasirinkite **Ieškoti naujo įrenginio**.

   Pasibaigus paieškai, rodomas sąrašas įrenginių, su kuriais galite susijungti. Įrenginio tipą rodo tokios piktogramos:

   - A/V ausinės
   - Kompiuteris
   - Nežinomas įrenginys
   - Ausinės/Laisvų rankų automobilinis komplektas
   - Mobilusis telefonas
   - PDA
   - Spausdintuvas

   Piktogramos spalva žymi to įrenginio būklę:

   - Pilka – nesuporintus įrenginius
   - Mėlyna – suporintus įrenginius
   - Raudona žymi įrenginius, kurie šiuo metu sujungti su jūsų telefonu
3. Pasirinkite įrenginį.

4. Įveskite Bluetooth PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>. Šis kodas naudojamas tik vieną kartą, jo nebūtina įsiminti.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas baigtas.

☑ Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės arba laisvųjų rankų įranga, gali turėti fiksuotąjį Bluetooth PIN kodą, pvz., **0000**. Jei tas kitas įrenginys turi kodą, privalote jį įvesti.

Įrenginio pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami prietaisų sąrašą, galite paspausti <**Variant.**>ir pasinaudoti vienu iš šių variantų:

- **Prisijungti**: prisijungia prie šiuo metu pasirinkto įrenginio. Privalote įvesti Bluetooth PIN kodą.
- **Atsijungti**: nutraukia ryšį su įrenginiu.
- **Ieškoti failų**: ieško duomenų tame įrenginyje ir perkelia duomenis tiesiai į jūsų telefoną.
- **Paslaugų sąrašas**: prieikite prie Bluetooth įrenginio paslaugų sąrašo.
- **Pervadinti**: pervardija suporintą įrenginį.
- **Įgaliotasis įrenginys**/**Neleisti įrenginio**: leidžia nustatyti, ar telefonas turi prašyti jūsų patvirtinti ryšį, kai kiti įrenginiai mėgins prisijungti prie jūsų telefono.
- **Trinti**: galite ištrinti pasirinktą įrenginį arba visus įrenginius.

Duomenų siuntimas Bluetooth ryšiu

1. Aktyvuokite Bluetooth funkciją.
2. Pasirinkite programą, kurioje yra įrašytas jūsų norimas siųsti elementas.
3. Pereikite prie norimos pozicijos ir paspauskite <**Variant.**>.
4. Pasirinkite **Siuntimo būdas** → **Bluetooth**.

   Telefonas ieško aprėpties srityje esančių įrenginių ir rodo esamų įrenginių sąrašą.
5. Pasirinkite įrenginį.
6. Jei reikia, įveskite Bluetooth PIN kodą sujungti ir paspauskite <**Gerai**>.

Duomenų gavimas Bluetooth ryšiu

Kad galėtumėte gauti duomenis, turi būti įjungta jūsų telefono Bluetooth funkcija.

Jei neleistinas Bluetooth įrenginys siunčia duomenis į jūsų telefoną, telefonas rodo patvirtinimo pranešimą. Norėdami priimti duomenis, paspauskite <**Taip**>.

Sauga *(9.7 meniu)*

Šis meniu naudojamas tam, kad telefonas būtų apsaugotas nuo neteisėto naudojimosi – tam skirti keli telefono ir SIM kortelės prieigos kodai.

☑ Jei triskart iš eilės įvesite neteisingą PIN / PIN 2 kodą, SIM kortelė bus užblokuota. Norėdami atblokuoti, turite įvesti savo PUK/PUK2 (asmeninį atrakinimo kodą). Šiuos kodus gausite iš savo tinklo operatoriaus.

PIN kodo tikrinimas *(9.7.1 meniu)*

PIN (asmeninis identifikavimo numeris) iš 4 – 8 skaitmenų apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Kai ši funkcija įjungta, telefonas reikalauja įvesti PIN kodą kaskart, kai įjungiate telefoną.

Keisti PIN kodą *(9.7.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas PIN kodui pakeisti. PIN kodo tikrinimo funkcija turi būti įjungta, kad galėtumėte ja naudotis.

Telefono užraktas *(9.7.3 meniu)*

Telefono užrakinimo funkcija užrakina telefoną ir neleidžia juo naudotis pašaliniams asmenims.

Kai ši funkcija įjungta, kaskart, įjungę telefoną, privalote įvesti telefono slaptažodį iš 4 – 8 skaitmenų.

Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Norėdami pakeisti slaptažodį, naudokitės meniu **Keisti slaptažodį**.

Keisti slaptažodį *(9.7.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas jūsų telefono slaptažodžiui pakeisti.

Privatumas *(9.7.5 meniu)*

Šiame meniu galima užrakinti turinį – žinutes, medijos ir dokumentų failus.

1. Paspauskite [OK/] ir pažymėkite užrakintiną objektą (objektus).
2. Paspauskite <**Įrašyti**> ir pažymėtus objektus užrakinkite.

3. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Norėdami prieiti prie užrakinto objekto, turite įvesti telefono slaptažodį.

SIM užraktas *(9.7.6 meniu)*

SIM kortelės užrakinimo funkcija teikia galimybę jūsų telefonui veikti tik su esama SIM kortele – šiuo tikslu skiriamas SIM kortelės užrakto kodas. Norėdami naudoti kitą SIM kortelę, privalote įvesti SIM kortelės užrakto kodą.

FDN režimas *(9.7.7 meniu)*

Telefonui veikiant FDN (Fixed Dial Number – fiksuoti numeriai) režimu, jei jį palaiko turima SIM kortelė, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti galima tik fiksuotais telefonų numeriais. Kai ši funkcija įjungta, galite skambinti tik telefono numeriais, esančiais SIM kortelėje.

Keisti PIN2 kodą *(9.7.8 meniu)*

Jei jūsų SIM kortelė palaiko PIN2 kodo keitimo funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.

Atminties būsena *(9.8 meniu)*

Naudokite šį meniu, jei norite pažiūrėti, kiek atminties išnaudota saugojant duomenis aplankuose **Bendroji atmintis**, **Žinutės**, **Failų tvarkyklė**, **Kalendorius**, **Telefonų knyga** ir **JAVA pasaulis**.

Nustatyti iš naujo *(9.9 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite iš naujo individualiai nustatyti telefono, ekrano ir garso nustatymus.

1. Paspauskite [OK/*i*] ir pažymėkite trintiną nustatymų kategorijas.
2. Paspauskite <**Nustat.**> ir pažymėtas kategorijas išvalykite ir paspauskite <**Taip**>.
3. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

☑ Slaptažodis būna iš anksto nustatytas **00000000**. Šį slaptažodį galite pakeisti. ▶ psl. 89

VOD nustatymai *(9.10 meniu)*

Šiuo meniu pasirenkamas sujungimo profilis, reikalingas prieigai prie vaizdo įrašų srauto serverio. Ši pasirinktis, priklausomai nuo paslaugos tiekėjo, gali būti nerodoma.

Problemų sprendimas

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Taupydami laiką ir pinigus, kuriuos galite išeikvoti be reikalo skambindami techninės priežiūros tarnybai, pirmiausia atlikite šiame skyriuje aprašytą patikrą ir tik tada kreipkitės į meistrą profesionalą.

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokie pranešimai:

"Įdėkite SIM"

- Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.

"Telefono užraktas"

- Įjungta automatinė užrakinimo funkcija. Norėdami naudotis telefonu, įveskite telefono slaptažodį.

"Įveskite PIN kodą"

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite asmens identifikavimo kodą (PIN), kuris jums buvo suteiktas su SIM kortele.
- PIN kodo tikrinimas funkcija yra įjungta. PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu funkciją **PIN kodo tikrinimas**.

"Įveskite PUK kodą"

- Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, todėl telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Ekrane pasirodo pranešimas "Nėra ryšio", "Tinklo klaida" arba "Neatlikta"

- Dingo tinklo ryšys. Greičiausiai esate silpno signalo zonoje. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas.

- Turėjote paspausti [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti.

- Pažiūrėkite, ar įjungtas jūsų telefonas. ([ ] laikykite paspaudę ilgiau negu vieną sekundę.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę priimamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi.

- Patikrinkite, ar išjungtas mikrofonas.
- Laikykite telefoną pakankamai arti burnos. Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas "Senka akumuliator."

- Akumuliatorius per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

Bloga skambučio garso kokybė

- Patikrinkite signalo stiprumo indikatorių ekrane ( ). Stulpelių skaičius rodo signalo stiprumą – nuo stipraus ( ) iki silpno ( ).
- Pabandykite telefoną šiek pajudinti ar pereiti arčiau prie lango, jei esate pastate.

Iškvietus adresatų sąrašo įrašą nesurenkamas joks telefono numeris.

- Naudodamiesi kontaktų paieškos funkcija patikrinkite, ar šis numeris įrašytas taisyklingai.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo.

Akumuliatorius gerai neįsikrauna, arba telefonas pats išsijungia

- Telefono ir akumuliatoriaus kontaktus nuvalykite sausu švelniu skudurėliu.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

- savo telefono modelį ir serijos numerį;
- informaciją apie garantiją;
- aiškią problemos formuluotę.

Tada kreipkitės į vietinį pardavėją arba "Samsung" techninės priežiūros tarnybą.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.*

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,411 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.

- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0 °C (32 °F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį (pvz., 112 ar kurį kitą reikiamos pagalbos numerį). Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpale.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.

- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Rodyklė

A
ABC režimas, teksto įvestis • 25
Apsauga, skambučiai • 89
Apšvietimo laikas, nustatyti • 82
Atminties būsena
  adresatai • 38
  būsena • 90
  failų tvarkyklė • 69
  fotoaparato • 64
  skambėjimo tonas • 64
Atminties kortelė • 22
Atsiliepimas
  antras skambutis 30
  į skambutį • 29
Atsiliepimas bet kuriuo mygtuku • 81
Automatinis perrinkimas • 81

B
Balso įrašai
  įrašymas • 42
  peržiūra • 42
Balso pašto centras • 86
Bluetooth
  gavimas, duomenų • 89
  nustatymai • 87
  siuntimas, duomenų • 88

C
CB (mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai) žinutės • 63

Ch
Chronometras • 47

D
Dažnio pasirinkimas • 86
Dokumentų failai • 67
DTMF tonai, siuntimas • 31

E
Ekranas
  piktogramos • 10
  schema • 10
Ekrano
  kalba • 80
  nustatymai • 82
  šviesumas • 82
Ekrano fonas • 82
El. pašto žinutės
  kūrimas/siuntimas • 53
  nustatymas • 61
  peržiūra • 56

F
Failo peržiūra • 67
Failų tvarkyklė • 64
FDN (Fiksuotų numerių) režimas • 90
Fono paveikslėlis • 82

G
Garsai, atsisiųsti • 67
Garso nustatymai • 83
Gautos žinutės, žinutės
  el. paštas • 56
  MMS/SMS • 53

I
Internetas • 47
Interneto naršyklė
  prieiga • 47
  žymekliai • 48
Išsiųstų dėžutė, žinutės • 56
Išvaizda • 82

Į
Įjungimas/išjungimas
  mikrofono • 31
  telefono • 8
Įrašymas
  balso įrašai • 42
  įrašymas • 76

K
Kalba, pasirinkti • 80
Keitiklis • 46

L
Laikmatis • 46
Laukiantis skambutis • 85

M
Maitinimo įjung./išjung. signalas • 83
Meniu stilius • 82
Minutės signalas • 84

Mygtukų tonai
garsumas • 83
pasirinkimas • 83
siuntimas/išjungimas • 31
MMS žinučių
kūrimas/siuntimas • 52
nustatymas • 59
peržiūra • 53
trynimas • 54
MP3 grotuvas • 39
Muzika, atsisiųsta • 66

N

Naršyklė, WAP • 47
Naujų puslapių žinutės 55, 63
Nukreipimas, skambučių • 84
Nuotraukos
fotografavimas • 73
peržiūra • 64
redagavimas • 43
trynimas • 65
variantai • 64

P

Pagalbos skambučiai • 97
Pasaulinis laikas • 44
Pasisveikinimo žinutė • 80
Paskutinis numeris, pakartotinis rinkimas • 28
Paveikslėliai, atsisiųsti • 64
Paveikslėlių redaktorius • 43
Perskambinimas
automatiškai • 81
rankiniu būdu • 28
Piktogramos, aprašymas • 10
PIN, keisti • 89
PIN2, keitimas • 90
Praleisti skamb. • 33
Priimti skambučiai • 33
Prisijungimo signalas • 84
Privatumas • 89
Problemos, spręsti • 91

R

Rinkti numeriai • 33

S

Saugos
informacija • 93
Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi • 94
Senkančio akumuliatoriaus
indikatorius • 8
įkrovimas • 7
Signalas• 45
SIM kortelės
būsena • 89
įdėjimas • 7
užrakinimas • 89, 90
Simboliai, įvedimas • 25
Siunčiamos žinutės, žinutės • 55
Skaičiuotuvas • 45
Skaidrės nustatymas • 80
Skamb. grupė • 37
Skamb. trukmė • 33
Skambinančio atpažinimas • 86
Skambučiai
atmetimas • 29
atsiliepimas • 29
nukreipimas • 84
pakartotinis skambinimas • 28
skambučiai • 85
sulaikymas • 30
uždraudimas • 85
Skambučių įrašai
praleisti • 33
priimti • 33
rinkti • 33
Skambučių kaina • 34
SMS žinučių
kūrimas/siuntimas • 51
nustatymas • 58
peržiūra • 54
trynimas • 54
Spartusis rinkimas • 37
Sulaikymas, skambutis • 30
Sveikatos ir saugos • 93

Š

Šablonai, žinutė • 57

T

Tarptautiniai skambučiai • 28
Tarptinklinis ryšys • 85
Tekstas, įvedimas • 25
Teksto įvesties režimas, keitimas • 25
Telefono
būsena • 89
ekranas • 10
išpakavimas • 6
įjungimas/išjungimas • 8
nustatymai iš naujo • 90
piktogramos • 10
priežiūra • 98
skambučių ribojimas • 85

Telefono *(tęsinys)*
slaptažodis • 89
užrakinimas • 89
Telefono nustatymai iš naujo • 90
Telefonų knyga
funkcijos • 35
kopijavimas • 35
pridėjimas • 36
redagavimas • 35
spartusis numerio rinkimas • 37
trynimas • 38
tvarkymas • 38
Tinklo dažnis, pasirinkti • 86
Tinklo pasirinkimas • 85
Tinklo paslaugos • 84
Tinklo pranešimai • 63
Trynimas
adresatai • 38
el. paštas • 57, 58
MMS • 54, 55, 58
skambučių įrašai • 33
SMS • 54, 55, 58
trynimas • 72
TV išjungta • 83
Tvarkyklė • 70
Tvarkyklės įvairių įvykių
įvedimas • 71, 72
kūrimas • 70

U

Uždraudimas, skambučių • 85

V

Vairavimas • 95
Vaizdo įrašai
įrašymas • 76
peržiūra • 66
Vaizdo kamera
įrašymas • 76
trynimas • 73
Vardai
įvedimas • 25
paieška • 34
Vardo kortelė • 38

Ž

Žaidimai • 43
Žinučių
skambėjimo tonas • 83
Žinučių kūrimas
el. paštas • 53
MMS • 52
SMS • 51
Žinutės
el. paštas • 53
konfigūravimas • 55
MMS • 52
mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai • 63
SMS • 51
spausti • 55
žinutė • 80
Žinutės signalas • 83

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900
Nešiojamam mobiliajam telefonui

(Produkto aprašas)

SGH-D600

(Modelio pavadinimas)

Pagamintam:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korėja, 730-350

(gamyklos pavadinimas, adresas*)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Tinklas	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)** **EN 300 328 v1.6.1 (2004-11)**

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 08. 04 — **Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra "Samsung" aptarnavimo centro adresas. "Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos korteleje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.